



シンプル用、玉碍子用

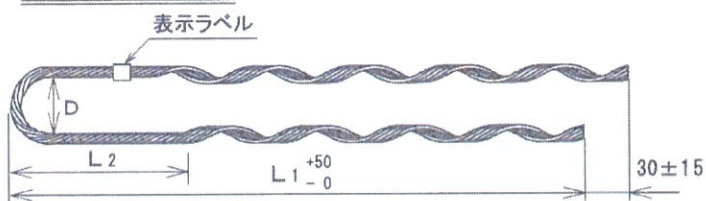

直線用

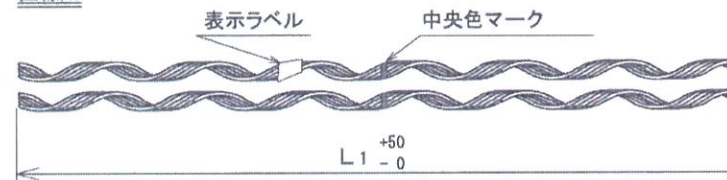

品 名	適 用 線				種 別											色 別
	種 別	公 称 断面積 mm ²	構 成 本／mm	外径 mm	シ ン プ ル 用				玉 碍 子 用				直 線 用			
					構 成 mm × 本	L 1 mm	L 2 mm	D mm	構 成 mm × 本	L 1 mm	L 2 mm	D mm	構 成 mm × 本	L 1 mm		
亜鉛めっき鋼より線用巻付グリップ	GSW	5.5	7／1.0	3.0	1.60 × 3	360	160	35	1.60 × 3	360	160	65	1.60 × (3+3)	400	黒	
	GSW	8	7／1.2	3.6	1.60 × 4	380	160	35	1.60 × 4	380	160	65	1.60 × (4+4)	440	青	
	GSW	11	7／1.4	4.2	2.15 × 4	430	160	35	2.15 × 4	430	160	65	2.15 × (4+4)	540	黄	
	GSW	12	3／2.3	4.9	2.15 × 3	570	160	35	2.15 × 3	570	160	57	2.15 × (3+3)	900	赤	
	GSW	14	7／1.6	4.8	2.15 × 4	460	160	35	2.15 × 4	460	160	65	2.15 × (4+4)	600	緑	
	GSW	18	7／1.8	5.4	2.15 × 4	570	160	35	2.15 × 4	570	160	65	2.15 × (4+4)	820	赤	
	GSW	22	7／2.0	6.0	2.15 × 5	570	160	35	2.15 × 5	570	160	65	2.15 × (5+5)	900	黒	
	GSW	30	7／2.3	6.9	2.48 × 5	610	160	35	2.48 × 5	610	160	65	2.48 × (5+5)	1000	青	
	GSW	38	7／2.6	7.8	2.80 × 5	660	160	35	2.80 × 5	660	160	65	2.80 × (5+5)	1100	黄	
	GSW	45	7／2.9	8.7	2.48 × 6	710	160	40	2.48 × 6	710	160	65	2.48 × (6+6)	1200	緑	
	GSW	55	7／3.2	9.6	2.70 × 6	750	160	45	2.70 × 6	750	160	65	2.70 × (6+6)	1300	赤	
	GSW	70	7／3.5	10.5	2.80 × 6	800	160	40	2.80 × 6	800	160	65	2.80 × (6+6)	1400	黒	
	GSW	90	7／4.0	12.0	2.80 × 7	900	160	45	2.80 × 7	900	160	65	2.80 × (7+7)	1500	青	
	GSW	110	7／4.5	13.5	3.45 × 6	1100	180	65	3.45 × 6	1100	180	65	3.45 × (6+6)	1900	黄	
	GSW	135	7／5.0	15.0	3.45 × 7	1200	200	65	3.45 × 7	1200	200	65	3.45 × (7+7)	2000	緑	

材 質: 亜鉛めっき鋼線
より方向: S よ り

※巻付部内面には 摩擦増加材を塗布します。

東 神 電 気 株 式 会 社

品 名 亜鉛めっき鋼より線用巻付グリップ