


無線操作で、電源は100Vから充電式のバッテリーなのでコード類の垂れ下がりがなし。中古販売します。

07 クルト (長尺機材反転装置)

クルット

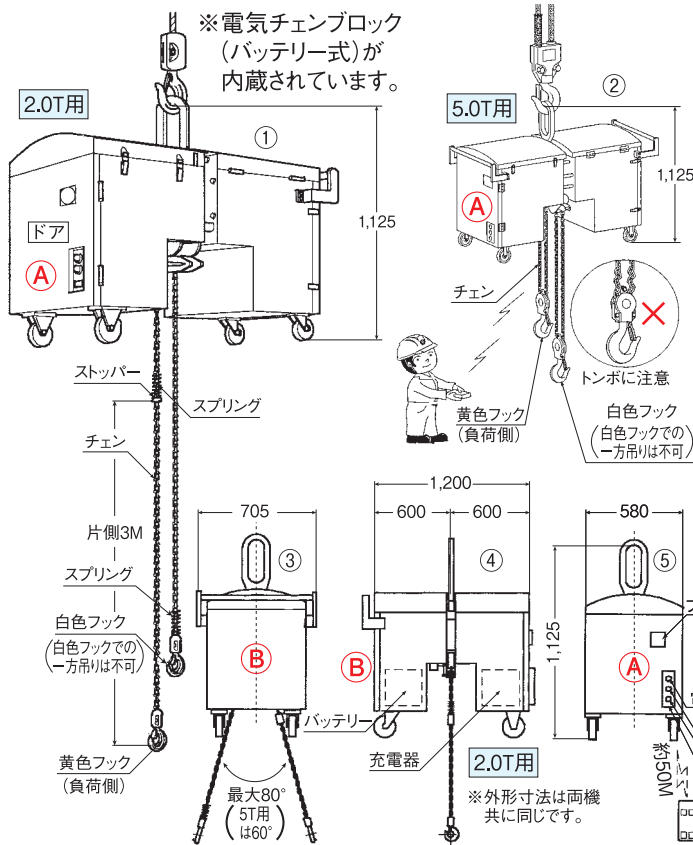


- 送信機(スイッチ)はクルット1台に2個お渡ししますが、1個は予備用ですので片方のスイッチは必ず切っておいてください。
- 無線式なので押ボタンコードはありません。
- 無線可能距離は約50Mです。
- 電源は充電式のバッテリーですので電源コードはありません。
- 充電器は内蔵されていますので別途スペアバッテリーが必要でしたら充電器もセットにしてレンタルします。
- チェーン長さ(揚程等に関連)の変更は原則としてできません。


定 格 荷 重	2.0T(1.0T+1.0T)	5.0T(2.5T+2.5T)
型 式	CL-2.0	CL-5.0
チェ ン の 長 さ	片側3M(全長6.5M)	片側3M(全長13.5M)
最 大 吊 幅 (W)	約4,800ミリ(揚程3Mの時)	約3,800ミリ(揚程3Mの時)
電 源	DC24V(12V×2個)	DC24V(12V×2個)
巻 上 速 度	5.0M/分	2.0M/分
反 転 時 間	10秒~20秒	25秒~50秒
操 作 方 法	無線式遠隔操作	無線式遠隔操作
自 重	460KG	500KG
バッテリー使用時間	60分	60分
バッテリー充電時間	6時間(100V電源で)	6時間(100V電源で)
ボ デ ィ カ ラ ー	オレンジ/ホワイト	ブルー/ホワイト
商 品 コ ー ド	00701	00711

別途レンタル スペアバッテリーセット: DC-24VJ型 (メーカー:キトー)
(2個で1セット)

使用例 ①傾斜部(屋根材等)の角度合わせ



使用例 ②反転作業

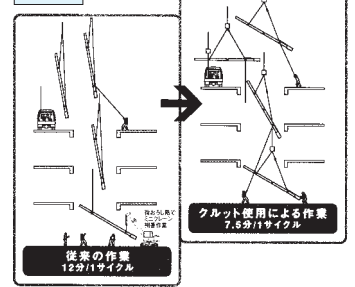

- 注 意
- バッテリーは100%放電する(使い切る)前に必ず充電してください。
 - 長期間(20日以上)使用している場合はバッテリー液のチェックをし、減っている時には液の補充を必ずお願いします。
 - 液量ランプが点灯したら必ず補充してください。
 - ドアを開けた所にスペア液を2本入れてあります。

送信機は2個お渡ししますが、両方同時には使えません。使用しない方のスイッチは必ず切っておいてください。



安全装置

過巻防止装置
作動時警報ブザー
(メロディー)

長揚程品(0.8Tと1.6Tの4M物)もあります。歪直しワイヤーは販売のみです。

08 レバーブロック・キトークリップ・スーパークリップ

レバーブロック・キトークリップ・スーパークリップ

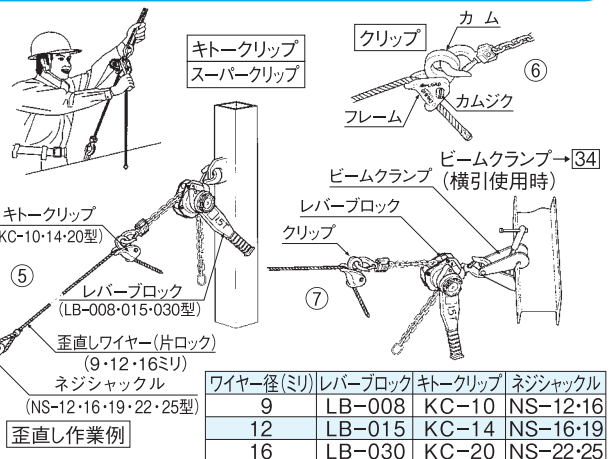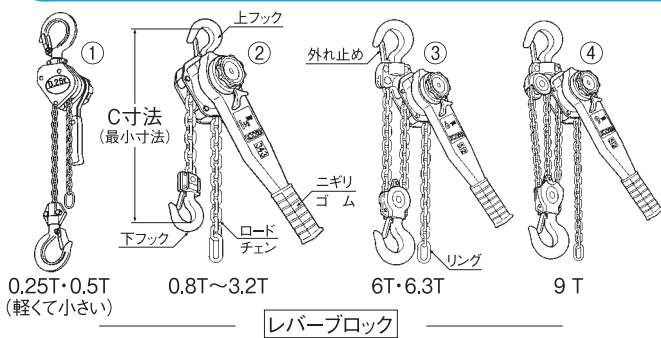

商品名	荷重 (T)	揚程 (M)	型 式	自重 (KG)	適応する クリップの型式	C寸法 (ミリ)	ロードチェーン 径(ミリ)×掛数(本)	商 品 コード
レ バ ー ブ ロ ッ ク	0.25	1.0	LB-003	1.8	—	205	3.2×1	00831
	0.50	1.2	LB-005	2.8	SC-06	246	4.3×1	00833
	0.80	1.5	LB-008	5.7	SC-06-KC-10	280	5.6×1	00811
	0.80	4.0	LB-408	7.5	SC-06-KC-10	280	5.6×1	00835
	1.00	1.5	LB-010	5.9	KC-10	300	5.6×1	00812
	1.50	1.5	LB-015	9.6	KC-14	350	7.1×1	00802
	1.60	1.5	LB-016	8.0	KC-14	335	7.1×1	00813
	1.60	4.0	LB-416	11.0	KC-14	335	7.1×1	00837
	2.50	1.5	LB-025	11.2	KC-14	375	8.8×1	00814
	3.00	1.5	LB-030	15.5	KC-20	420	9.0×1	00803
ス ー パ ー ク リ ッ プ	3.20	1.5	LB-032	15.0	KC-20	395	10.0×1	00815
	6.00	1.5	LB-060	27.0	SC-26	570	9.0×2	00804
	6.30	1.5	LB-063	26.0	SC-26	540	10.0×2	00816
	9.00	1.5	LB-090	42.0	SC-32	705	9.0×3	00805

別途レンタル ネジジャックル(NS-12~NS-25)→[21] (メーカー:キトー)

- ワイヤーの端や途中を問わず、どこにでも取付可能です。
- ワイヤーを通し、ただ引くだけでワイヤーを確実につかみます。
- 歪直しワイヤーのレンタルは行っておりません。販売のみです。

商品名	適応するワイヤー径 (ミリ)	適応荷重 (T)	型 式	自重 (KG)	適応する レバーブロックの型式	商 品 コード
キ ト ー ク リ ッ プ (KC)(SC)	4~6	0.5	SC-06	0.5	LB-005-LB-008-LB-408	00821
	8~10	0.8	KC-10	0.9	LB-008-LB-408-LB-010	00822
	12~14	1.6	KC-14	2.0	LB-015-LB-016-LB-416-LB-025	00823
	16~20	3.2	KC-20	4.8	LB-030-LB-032	00824
	22~26	5.0	SC-26	7.6	LB-060-LB-063	00825
	28~32	7.0	SC-32	8.0	LB-090	00826

別 売 品 歪直しワイヤー: 径(9か12か16ミリ)×長さ(M) (メーカー:キトー・本安)
(販売のみ)

