



### ■特 長


- 軽量でハンドリングが容易です。
- 外圧に強く、保形性に優れています。
- 内面がスムーズなので、流量や圧力の損失を抑えます。
- 軟質部が透明なので、輸送物が外から確認でき、保守管理が容易です。
- 1mごとにカット表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。

### ■用 途

- 一般吸排水用
- 灌漑用
- 粉流体の輸送

### ■カラー

芯色：グレー

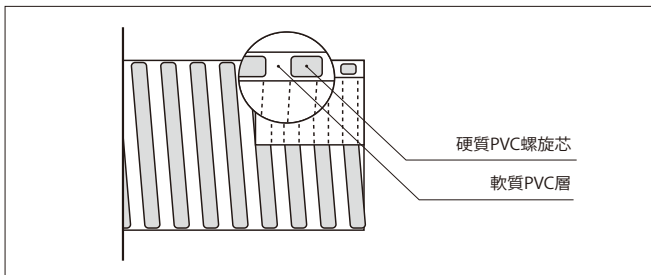

## 規 格

呼びサイズ mm	標準内径 mm	標準外径 mm	ピッチ mm	最高使用圧力		破裂圧力		許容曲げ半径 mm以上	標準質量 g/m	定 尺 m
				MPa	kgf/cm <sup>2</sup>	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>			
25	25.0	30.0	6.0	0.6	6.0	1.8	18 以上	180	280	20,50
32	32.0	37.2	6.5	0.5	5.0	1.5	15 以上	300	360	20,50
38	38.0	43.8	7.5	0.4	4.0	1.4	14 以上	360	470	20,50
50	50.8	57.8	8.5	0.4	4.0	1.4	14 以上	480	760	20,50
65	63.5	72.5	9.5	0.4	4.0	1.4	14 以上	540	1,230	20,50
75	76.2	85.0	10.0	0.4	4.0	1.4	14 以上	840	1,450	20,50
100	101.6	113.4	11.0	0.4	4.0	1.4	14 以上	1,080	2,580	20,50

注意：1. 使用温度範囲：0℃～35℃。

2. 許容曲げ半径：ホース間の内側の半径です。(23℃)

3. 最高使用圧力、破壊圧力：23℃での値です。