


安全係数 5 以上

## RH ソフトスリング専用フック

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

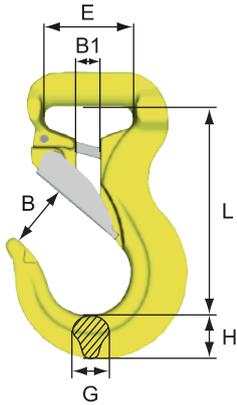

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	B1	E	G	H	
RH-1-10	0.8	84	24	8	35	17	19	0.4
RH-2-10	1.6	96	28	11	40	17	22	0.7
RH-3-10	2.4	117	33	12	47	24	30	1.4




※ロックスリング ソフター (P 37 を参照) との組み合わせ例





## その他チェーンスリング用金具

### MIG ミッドグラブショートナー

チェーン中間で長さ調整ができる金具です。



名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)			質量 (kg)
			L	X	Y	
MIG-8-10	2.0	8	90.5	53	66	0.7
MIG-10-10	3.2	10	113	62	78	1.1
MIG-13-10	5.2	13	147	88	100	2.6

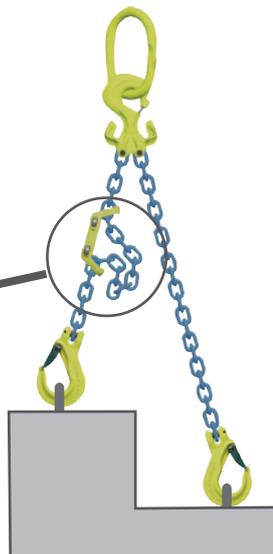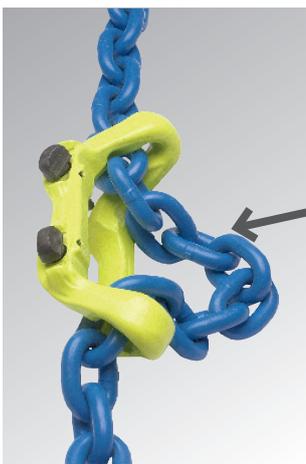

### MIG-C ロッキングセット

ショートナーの位置を調整できるスプリングロックです。

