


安全係数 5 以上

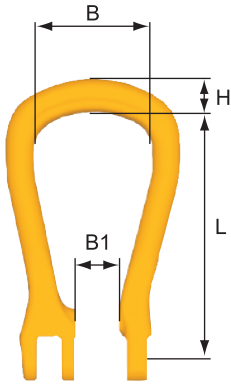


## SKO オープンリンク

チェーン、ワイヤスリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンクです。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	H	B1	
SKO-7/8-8	1.6	8	99	50	14.5	15	0.3
SKO-10-8	2.5	10	127	66	19	20	0.6
SKO-13-8	4.2	13	145	72	22	25	1.0
SKO-16-8	6.4	16	175	82	25	30	1.6
SKO-18/20-8	10.0	20	204	105	35.5	36	2.6

※ SKA ロッキングセット別売り

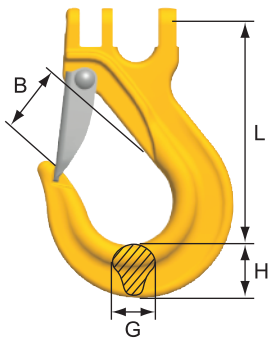


## SKN/ESKN スリングフック

堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	G	H	
SKN-7/8-8	1.6	8	90	27	18	21	0.4
SKN-10-8	2.5	10	115	34	23	29	0.8
ESKN-13-8	4.2	13	145	42	28	36	1.8
ESKN-16-8	6.4	16	178	53	34	43	3.5
ESKN-18/20-8	10.0	20	197	59	41	51	5.0

※ SKA ロッキングセット別売り

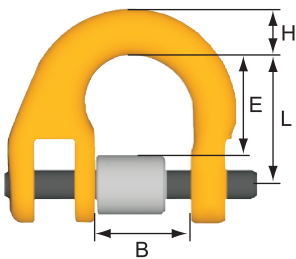


## SKT ハーフリンクセット

チェーンやワイヤーと SK システム吊り具を接続する際に使用します。止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
SKT-7/8-8	1.6	8	28	18	22	11	0.1
SKT-10-8	2.5	10	34	25	26	13	0.2
SKT-13-8	4.2	13	44	29	33	16.5	0.4
SKT-16-8	6.4	16	52	36	40	20	0.7
SKT-18/20-8	10.0	20	63	43	48	23	1.1

※ SKA ロッキングセット付属品

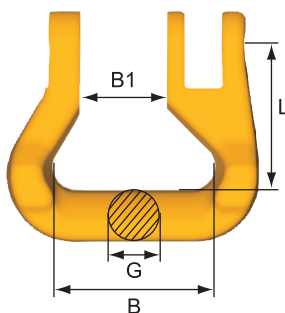

## SKR ソフトスリングカップリング

ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				質量 (kg)
		L	B	B1	G	
SKR-7/8-8	1.6	35	40	18	24	0.2
SKR-10-8	2.5	42	47	25	29	0.4
SKR-13-8	4.2	49	53	29	35	0.7
SKR-16-8	6.4	62	67	35	43	1.2
SKR-18/20-8	10.0	71	80	43	52	1.9

※ SKA ロッキングセット別売り