


29 全ネジカッター・高速切断機・バンドソー

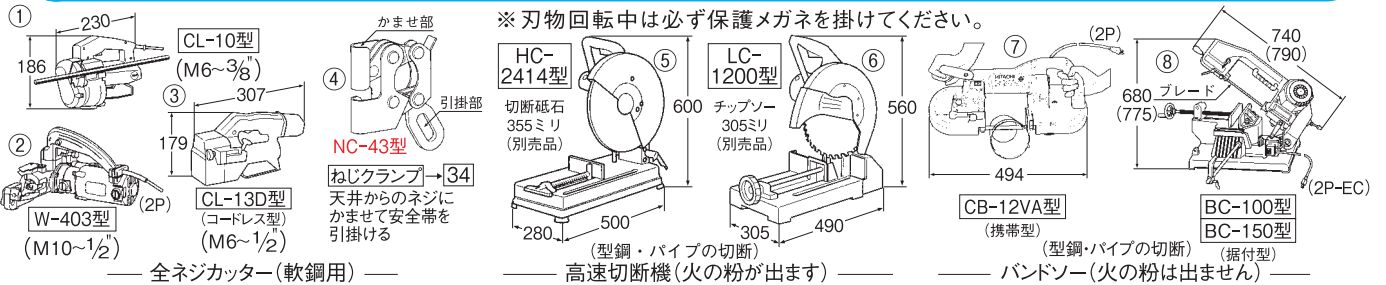

全ネジカッター	切断能力 (ネジサイズ)	型式	電圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード
						10M	20M	30M	40M	50M	
	M6・M8・M10	CL-10	100	285	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	02901
	5/16・3/8・M12・1/2	CL-13D	12	(コードレス)	4.2	—	—	—	—	—	02911
	M10・M12・3/8・1/2	W-403	100	420	4.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	02906

※ネジサイズは正確にお調べください。CLタイプは3/8のみステンレスでも切断可能です。(メーカー:日立・亀倉)
 ※W-403型は電動油圧式なのでどのサイズのステンレスネジでも切断可能です。

別売品 カッター(刃):各サイズ(ボルト付)
 別途レンタル カッター(刃):各サイズ(ボルト付) スペアー電池:EB-12B型(CL-13D型用)
 ※CL-10型の3/8・CL-13D型の1/2・W型の全部以外の
 カッター(刃)にはスペアー(座金)が付いています(料金込)

ボルト用の電動ネジ切機は保有しておりません



高速切断機	型式	刃物	刃物径(ミリ)		切込深さ(ミリ)	電圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード
			外径×穴径	◎					□	10M	20M	30M	40M	
	HC-2414	切断砥石	355×25.4	115	122	100	1,430	16.3	3.5	5.5	8.0	—	—	02921
	LC-1200	チップソー	305×25.4	115	100	100	1,430	17.0	3.5	5.5	8.0	—	—	02923

別売品 切断砥石:355φ×25.4φ(鉄工用) チップソー:305φ×25.4φ(鉄工用・木工用・ステン用・アルミ用等各種あり) (メーカー:マキタ)

バンドソー	タイプ	切断能力 (ミリ)	ブレード寸法(ミリ)		型式	電圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード	
			高さ×巾×長さ	型					10M	20M	30M	40M	50M		
携帯	コードレス	□90°→120×120 ●30	12.5×0.50×1,130	CB-12VA	100	450	6.1	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	—	—	02931
		◎90°→120 45°→不可													
据付	コードレス	□90°→56×64	13.0×0.60×730	BH-060	18	(コードレス)	3.5	—	—	—	—	—	—	—	02936
		◎90°→64 45°→不可													
		□90°→100×150 ●30	13.0×0.65×1,470	BC-100	100	400	22.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	—	—	02941
		◎90°→102 45°→61													
		□90°→150×150 ●30	13.0×0.65×1,745	BC-150	100	370	29.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	—	—	02943
		◎90°→153 45°→102													

別売品 ブレード(刃):各サイズ (メーカー:日立・育良・アサダ)

別売品 スペアー電池:BT-1860型(BH-060型用)

対象物 鋼管・銅管 ライニング鋼管 ステンレス鋼管 樹脂管

付属品 パイプサポート

本体型式	サイズ×数
SAW-170	170φ用×4ヶ
SAW-220	220φ用×4ヶ
SAW-360	S×2ヶ・L×1ヶ

特長 パイプ切断機の中では ①小型で大口径の切断が可能 ②切断スピードが大 ③切断端面が直角(90°)

パイプソー	型式	切断能力 (ミリ)	外形寸法(ミリ)			最大板厚(ミリ)	電圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード
			長さ×巾×高さ	鋼管	ステン					プラスチック	10M	20M	30M	40M	
	SAW-170	15φ~170φ (10A~150A)	300×220×240	6	2	14	100	900	5.8	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	02951
	SAW-220	20φ~220φ (15A~200A)	337×225×255	8	6	13	100	1,400	8.9	3.5	5.5	8.0	—	—	02952
	SAW-360	75φ~360φ (65A~350A)	490×220×300	8	6	20	100	1,400	14.3	3.5	5.5	8.0	—	—	02953

別売品 ブレード(刃):各機種共通で、外径は140ミリですが用途には ①一般用 ②長寿命用 ③鋳鉄用があります。(メーカー:アサダ)

30 ハリキンセッター(ハリキン用ジャッキ)

※用途:梁筋(ハリキン)を床上で組んで、梁枠の中に吊り降ろす(レバー式なのでハンドルはグルグル廻しと往復運動の両方で使用可能)

① ②

グルグル廻し、行って来いの往復運動のどちらでも使えます。

レバーブロック { 型式:LB-008型 揚程:1.5M }
 穴ピッチ { 門型:40ミリ ポール:100ミリ }
 パイプ外径 { 門型:48.6ミリ ポール:42.7ミリ }

※レバーブロックを使用していますので、無負荷時ならユーテンニギリを引き上げるだけで、チェーンを上下に簡単に調節できます。
 ※レバーブロック以外は垂鉛ドブメッキです。

1台の内訳
 門型(レバーブロック付):1台
 (通常は2台で1組にして使われます)
 ボール:2本
 ベース:2個

型式	全高 (ミリ)	ピッチ(ミリ) 門型/ポール	型枠有効巾 (ミリ)	吊上能力 (KG)	自重 (KG)	商品 コード
HST-750	1,540	750/100	650	500	25.0	03001
HST-1100	1,540	1,100/100	1,000	500	26.5	03002

全ネジカッター・高速切断機・バンドソー・パイプソー

ハリキンセッター