高所作業時の安全確保に使用してください。スタンションや100Mの親綱も加わりました。

31 親綱・ロリップ・スタンション

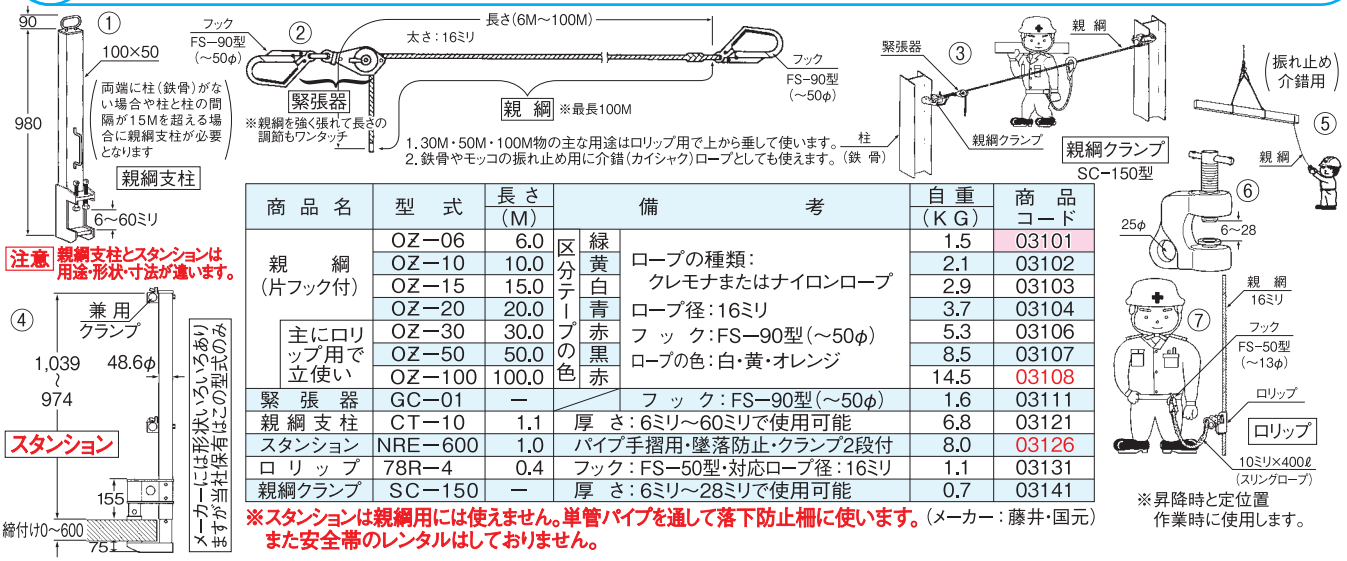

商品名	型式	長さ(M)	備考		自重(KG)	商品コード
親綱(片フック付) 主にロリップ用で立使い	OZ-06	6.0	区分テープの色	緑	1.5	03101
	OZ-10	10.0		黄	2.1	03102
	OZ-15	15.0		白	2.9	03103
	OZ-20	20.0		青	3.7	03104
	OZ-30	30.0		赤	5.3	03106
	OZ-50	50.0		黒	8.5	03107
	OZ-100	100.0		赤	14.5	03108
緊張器	GC-01	—	ロープの種類:クレモナまたはナイロンロープ ロープ径:16ミリ フック:FS-90型(～50φ) ロープの色:白・黄・オレンジ		1.6	03111
親綱支柱	CT-10	1.1	厚さ:6ミリ～60ミリで使用可能		6.8	03121
スタンション	NRE-600	1.0	パイプ手摺用・墜落防止・クランプ2段付		8.0	03126
ロリップ	78R-4	0.4	フック:FS-50型・対応ロープ径:16ミリ		1.1	03131
親綱クランプ	SC-150	—	厚さ:6ミリ～28ミリで使用可能		0.7	03141

※スタンションは親綱用には使えません。単管パイプを通して落下防止柵に使います。(メーカー:藤井・国元)
また安全帯のレンタルはしておりません。

※昇降時と定位置作業時に使用します。

32 チェンエコライザー・コラムロック

※ご希望により取扱い注意書と点検票をお渡ししますので、必ずお読みいただき充分注意してお使いください。
※コラムロックを水平のピースにセットする場合は、必ずピンガイドを上向きに取付けてください。事故につながることがあります。

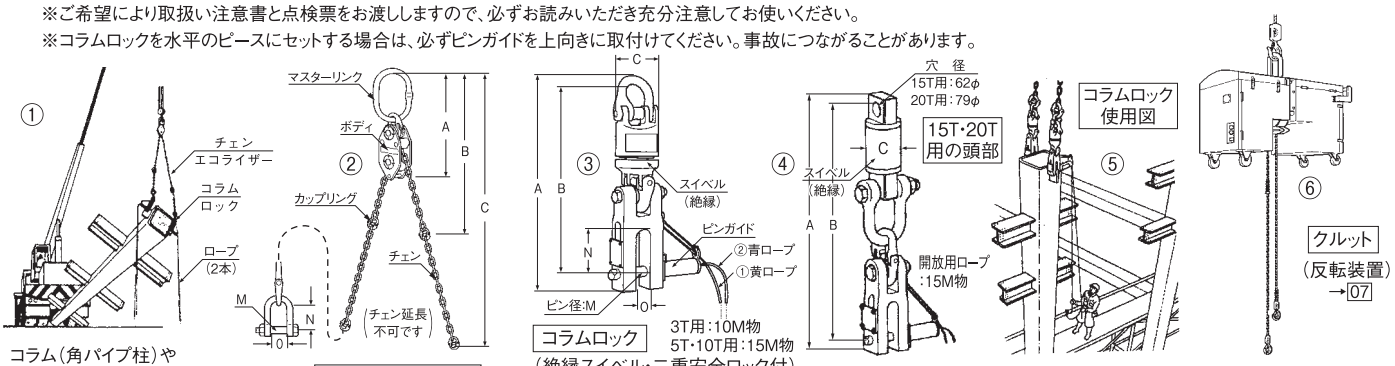

注意 解放時は必ず黄ロープを先に引いてから青ロープを引いてください。

商品名	型式	一般的な組合わせ	吊荷重(T)	自重(KG)	外形寸法(ミリ) A×B×C	取付部寸法(ミリ) M×N×O	備考	商品コード
チェンエコライザー	CE-06	チェンエコライザー1台 と コラムロック2個	6	18.0	495×887×1,562	19×64×26	柱を吊る時:コラムロックを2個使用します。 横梁を吊る時:レンフロークランプのABA型(横吊り用)→34を2個接続して使用します。	03201
	CE-10		10	39.0	645×1,085×1,760	21×72×29		03202
	CE-20		20	87.0	800×1,285×2,100	32×104×41		03203
	CE-30		30	170.0	850×1,395×2,880	42×205×80		03204
	CE-40		40	200.0	850×1,395×3,095	48×230×90		03205
コラムロック(ワイヤー2本付)	SF-03		3	4.8	307×273×63	15×65×20	柱を吊る時:柱1本に2個使用します。 開放用ロープ:3T用は10M物、5T用以上には15M物が2本付いています。 ピンを外す時:必ず黄ロープを先に引いてから青ロープを引いてください。	03211
	SF-05		5	9.5	410×363×85	18×103×26		03212
	SF-10		10	19.0	490×423×110	30×105×35		03213
	SF-15		15	66.0	1,037×953×118	36×110×40		03214
	SF-20		20	96.0	1,211×1,118×136	36×110×40		03215

別途料金 コラムロック用ワイヤー(ビニール被覆の5Φ×3Φ)を付属以外の長さに変更:1台に付2本必要です。

(メーカー:象印)

フック付のチェンスリングセットもあります。覆工板用のチェンスリングセットは34にあります。

33 ベルトスリング

他社商品名 ナイロンスリング・ポリエスタースリング・スリングベルト

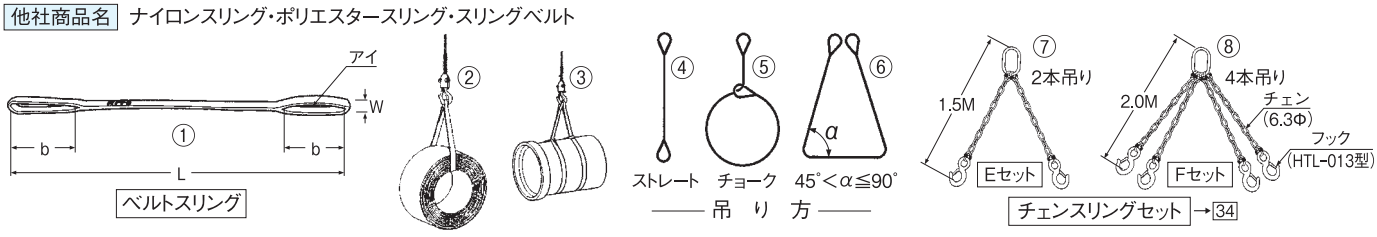

商品名	巾:W(ミリ)	保有品の長さ:L(M) 1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	型式	吊り方と使用荷重(T) ストレート	チョーク	45°<α≦90°	アイ寸法:b(ミリ)	最短品の自重(KG) ( )内は長さ	1M増	商品コード	
ベルトスリング	25	○	○	○	○	○	—	—	BS-025(長)	0.80	0.64	1.12	200	(1.0M)0.21	0.16	033(01～05)	㊫
	50	○	○	○	○	○	○	○	BS-050(さ)	1.60	1.28	2.24	250	(1.0M)0.44	0.35	033(11～17)	
	75	—	—	○	—	○	○	○	BS-075(書)	2.40	1.92	3.36	300	(2.0M)1.35	0.57	033(23～27)	
	100	—	—	—	—	○	○	○	BS-100(く)	3.20	2.56	4.48	350	(3.0M)2.27	0.68	033(35～37)	
チェンスリングセット	2本組	チェン6.3φ×1.5M×フック×2本							CSS-E2	Eセット	90°以下で使用の時	1.80	71×140	4.5		03488	㊭
	4本組	チェン6.3φ×2.0M×フック×4本							CSS-F4	Fセット		2.50		10.0		03489	

(メーカー:キトー・チル・大洋)