


親綱・ロリップ・スタンション

チエンエコライザー！コラムロック



※ご希望により取扱い注意書と点検票をお渡ししますので、必ずお読みいただき充分注意してお使いください。

※コラムロックを水平のピースにセットする場合は、必ずピンガイドを上向きに取付けてください。事故につながる場合があります。

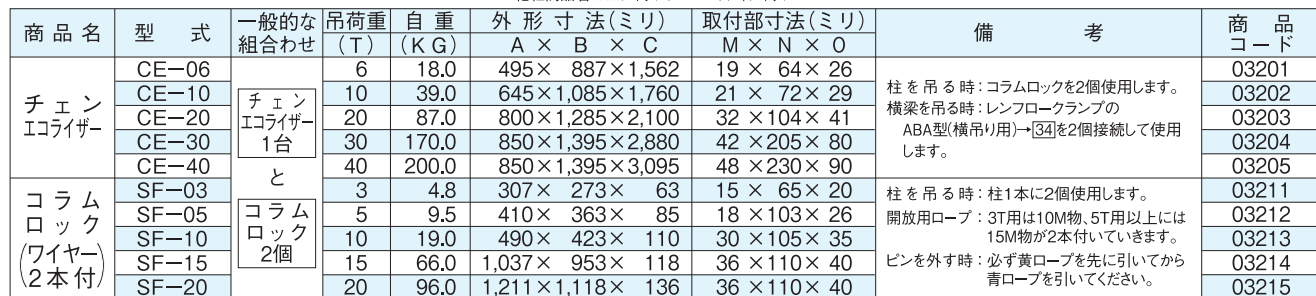


別塗料金 コラムロック用ワイヤー(ビニール被覆の5Φ×3Φ)を付属以外の長さに変更:1台に付2本必要です。(メーカー:象印)

他社商品名 ナイロンスリング・ポリエステルスリング・スリングベルト



(メーカー：キトー・チル・大洋)

お願い スクリュークランプは全方向型ですが、抜け方向での使用には充分気を付けてください。

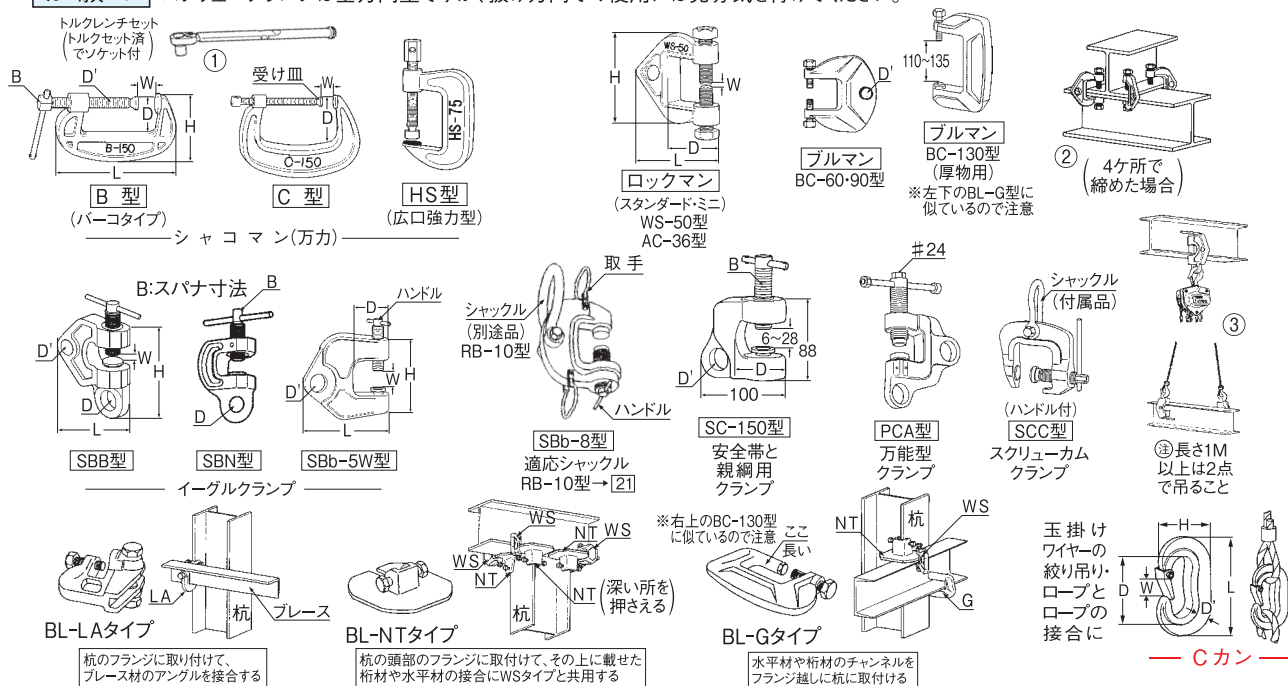

商品名		用途	方式	特長	種類	荷 重 (T)	型 式	自 重 (KG)	各 部 寸 法 (ミリ)					W (有効)	L	H	D	D'	B	商 品 コード				
シャコマン (シャコ万力)	B 型	締 付 け	片 締 め	広 口 普 及 型 (パコタイプ)	締付荷重	1.5	B-50	0.3	0～52	113	70	38	10.8					14	03501					
						2.5	B-75	0.7	0～77	158	95	53	13.5				17	03502						
						3.5	B-100	1.5	0～103	201	120	73	15.7				19	03503						
						4.5	B-125	2.0	0～128	236	133	82	17.6				21	03504						
						5.5	B-150	2.6	0～153	273	150	94	19.7				23	03505						
						6.0	B-200	3.9	0～203	340	183	119	22.7				26	03506						
						7.5	B-250	7.6	0～254	415	207	135	26.6				29	03507						
						8.5	B-300	10.2	0～308	490	241	156	26.6				29	03508						
	C 型			締付荷重	深あご 強力型 (B型よりも 2回り大きい)	4.5	C-100	2.6	0～100	225	183	118	19.7				23	03513						
						5.5	C-125	3.6	0～125	262	214	144	22.7				26	03514						
						6.0	C-150	5.5	0～150	306	250	170	22.7				26	03515						
						7.5	C-200	9.9	0～200	393	312	223	26.6				29	03516						
						HS型	締付荷重	広 口 強 力 型	5.0	HS-75	2.5	0～75	185	141	76	22.0				24	03521			
									6.0	HS-100	4.3	0～100	235	191	118	24.0				26	03522			
									ロックマン	両 締 め 片	スタンダード ミニ	(ロックマン) 5.0	WS-50	2.6	9～50	121	136	55	17.0				36	03524
												(ロックマン) 1.0	AC-36	0.6	9～36	65	90	35	12.0				17	03525
(ブルマン) 8.0	BC-60	3.3	21～60	127	156	57	12.0							41	03527									
(ブルマン) 8.0	BC-90	7.0	52～88	190	230	90	13.0							41	03528									
(ブルマン) 8.0	BC-130	7.9	110～135	185	290	136	穴なし片締め							41	03529									
(ブルマン) 12.0	BL-LA	4.9	9～24	140	153	H300～H400							41	03561										
(ブルマン) 10.0	BL-NT	6.4	9～24	200	223	H300～H400							41	03563										
(ブルマン) 7.0	BL-G	8.8	9～50	290	185	≦100×100×10 380×100×131 まで							41	03565										
ブルマン (メーカーにより 呼称が変わり ますが形状同じ)	両 片	特 殊 型	1.0	C-12SL	0.4	0～15	110	58				68	20.0	—	03581									
			4.0	C-20SL	1.7	0～25	170	88				110	32.0	—	03582									
C カ ン	接 合			～12ミリ ～20ミリ	ワイヤ	1.0	C-12SL	0.4	0～15	110	58	68	20.0	—	03581									
				～20ミリ	ワイヤ	4.0	C-20SL	1.7	0～25	170	88	110	32.0	—	03582									
イーグル クランプ (ネジ太郎)	吊り上げ	片 締 め	安全帯と親綱用	全方向型 (穴2個) 通常使われて いるクランプ	吊上(下)荷重	0.15	SC-150	0.7	6～28	100	88	48	25.0	—	03141									
						0.5	SBB-0.5	1.8	0～25	112	140	27	27.0			20	03533							
						1.0	SBB-1	4.0	0～40	165	205	32	32.0			24	03534							
						2.0	SBB-2	7.6	0～40	185	218	36	32.0			32	03535							
						3.0	SBB-3	7.9	5～35	170	240	45	31.0			36	03536							
						5.0	※SBB-5	14.3	10～40	213	280	50	37.0			40	03537							
						5.0	※SBb-5W-1	22.5	0～80	282	285	137	60.0			44	03532							
						5.0	※SBb-5W-2	22.5	40～80	282	285	137	60.0			44	03538							
						8.0	SBb-8	32.0	65～100	292	344	141	41.0			64	03539							
						1.0	SBN-1	3.8	0～30	113	180	35	—			24	03545							
	吊り上げ	片 締 め	2 方 向 型 (穴1個) ネジの締付け 確認機能付	2.0	SBN-2	5.6	5～30	127	195	36	—		28	03546										
				3.0	SBN-3	8.3	5～35	150	223	45	—		32	03547										
				5.0	SBN-5	14.0	10～40	175	260	50	—		38	03548										
				1.5	PCA-1.5	3.7	3～42	150	184	35	35.0		24	03552										
				2.5	PCA-2.5	6.8	3～42	166	207	35	35.0		24	03553										
				3.5	PCA-3.5	7.8	9～55	170	237	45	35.0		24	03554										
				5.0	PCA-5	11.0	14～55	197	258	50	40.0		24	03555										
				0.5	SCC-0.5	0.8	0～28	104	113	43	—		14	03571										
				1.0	広口 SCC-1W	6.0	50～100	225	273	126	—		21	03572										
				1.5	SCC-1.5	4.0	0～32	154	229	91	—		21	03573										
				3.0	SCC-3	6.0	0～50	190	265	105	—		21	03574										
6.0	SCC-6	18.0	0～75	255	365	130	—		21	03575														

1. シャコマンとロックマンとブルマンは締付け専用なので、吊り上(下)げには使用不可です。(メーカー: ロブテックス・ネツレン・スーパー・イーグル・日本クランプ・ブルマン)

2. SBB型の一部とSBN型の全部には締付け確認ラインが付いています。

3. SBB型とSBB型の5T用はW寸法が3種ありますのでお選びください。(料金も違います)

別途レンタル

ロックマン(WS-50型)用トルクレンチセット: レンチ(4,200QL型)にソケット(19.0×36)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット済(TS-4236型)

ロックマン(AC-36型)用トルクレンチセット: レンチ(1,000QL型)にソケット(12.7×17)を取付け、指定トルク(500KG-cm)にセット済(TS-1017型)

ブルマン(BC-BL型)用トルクレンチセット: レンチ(4,200QL型)にソケット(19.0×41)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット済(TS-4241型)