34 レンフロービームクランプ・チェンスリングセット・単管抜きクランプ・ねじクランプ杭抜き具

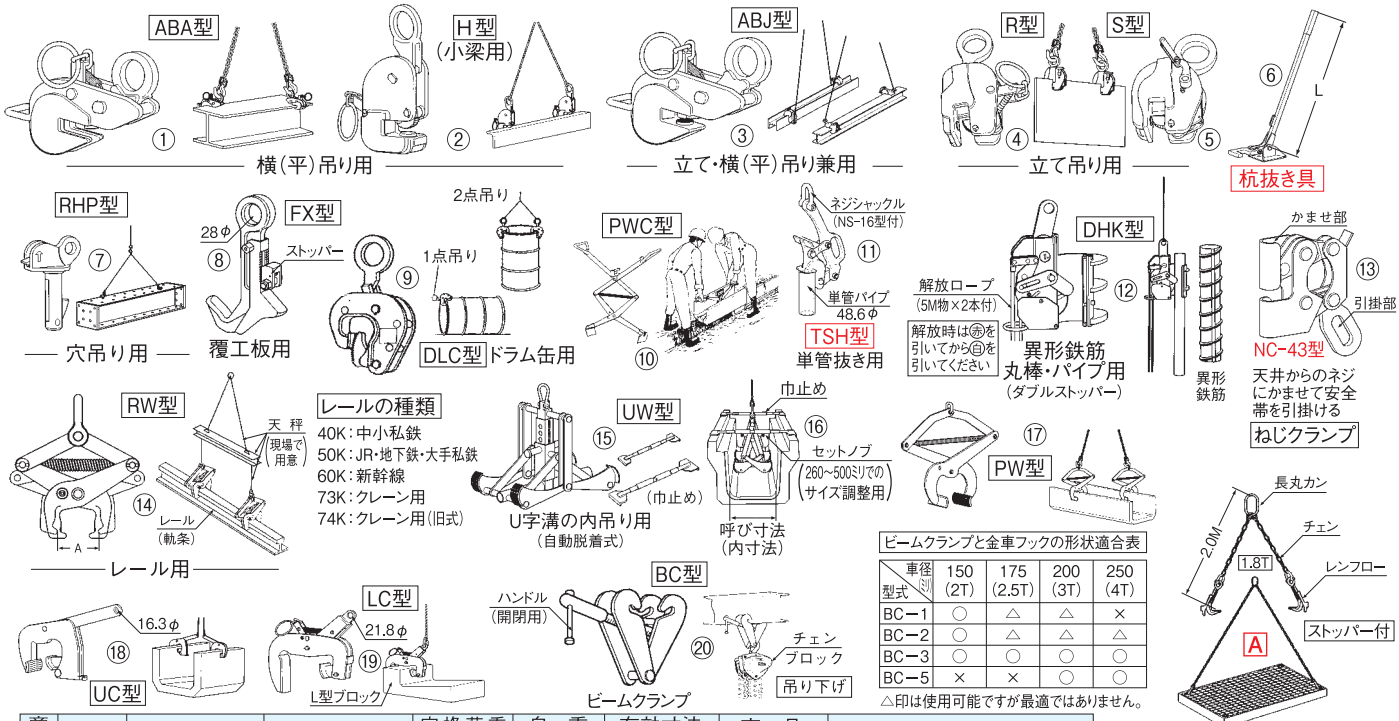

Aセット レンフロー FX-10型 2台 / チェン6.3φ×1.6M 2本 / 長丸カン 71×140 1ケ

Bセット レンフロー FX-10型 4台 / チェン6.3φ×2.1M 4本 / 長丸カン 71×140 1ケ

Cセット フック FJ-10型 2台 / チェン6.3φ×1.6M 2本 / 長丸カン 71×140 1ケ

Dセット フック FJ-10型 4台 / チェン6.3φ×2.1M 4本 / 長丸カン 71×140 1ケ

商品名	対象物	型式	用途	定格荷重 1個で(T)	自重 (KG)	有効寸法 (ミリ)	商品コード	備考	
レンフロークランプ	鋼材	ABA-1	横(平)吊り	1.0	5.0	3~ 27	03401	2個以上を1組として使用します。安全ロック付ですが、立て吊りには使用しないでください。	(中)
		ABA-2		2.0	9.0	3~ 34	03402		
		ABA-3		3.0	12.0	3~ 38	03403		
		ABA-4		4.0	14.0	5~ 40	03404		
		ABA-6		6.0	21.0	5~ 43	03405		
		ABA-8		8.0	40.0	20~ 67	03406		
		H-0.5	横(平)吊り(小梁用)	0.5	2.4	2~ 18	03408	小梁の様に奥行が小さい型鋼用に2個以上を1組として使用してください。	
		H-1		1.0	4.9	3~ 28	03409		
	鋼材	ABJ-0.75	兼用 たて・よこ 0.5/0.75	0.5/0.75	3.3	3~ 23	03413	2個以上を1組として使用してください。パイルの引き抜きには使用できません。	
		ABJ-1.5S	たて・よこ 1.0/1.5	1.0/1.5	5.8	3~ 27	03414		
		ABJ-1.5W	広口 たて・よこ 1.0/1.5	1.0/1.5	6.2	18~ 42	03415		
		ABJ-3S	たて・よこ 2.0/3.0	2.0/3.0	11.8	3~ 34	03416		
		ABJ-3W	広口 たて・よこ 2.0/3.0	2.0/3.0	12.2	16~ 46	03417		
		ABJ-5	たて・よこ 3.0/5.0	3.0/5.0	23.0	5~ 40	03418		
	鋼材	R-1	立て吊り	1.0	5.5	3~ 27	03421	パイル(鋼矢板)の引き抜きにも使用できます。	
		R-2		2.0	8.6	3~ 35	03422		
		R-3		3.0	13.5	3~ 40	03423		
		R-4		4.0	17.0	5~ 47	03424		
		S-6	立て吊り	6.0	27.5	5~ 53	03426	解放ロープを付ければ遠隔取外し操作ができます。	
		S-10		10.0	45.0	5~ 68	03427		
		RHP-700	穴吊り	0.7	0.4	24~ 29	03428	板厚:10~25ミリ・穴径:24~29ミリ用	
クランプビーム	チェンブロック等	BC-1	H型やI型鋼にチェンブロックや金車等を吊り下げや横引き	1.0	4.0	75~230	03431	取付けは手でハンドルを廻すだけです。柱に取付けての横引きにも使用できます(ハンドル固定用ネジ付)	(渡)
		BC-2		2.0	5.0	75~230	03432		
		BC-3		3.0	9.0	80~320	03433		
		BC-5		5.0	11.0	90~320	03434		
レンフロークランプ	覆工板	FX-10	覆工板のみ	1.0	1.1	40~ 60	03441	セット品あります→右図	(九)
	ドラム缶	DLC-0.5	ドラム缶のみ	0.5	2.0	0~ 18	03446	吊り上げ・運搬・引き起し・引き倒し用	(中)
	異形鉄筋・丸棒・パイプ	DHK-104DA	アダプター 使用時	1.0	9.4	18~ 36	03451	D19~D32	解放用ロープが2本のダブルストッパー付なのでさらに安全です。解放ロープ:5M物×2本付
			アダプター 不使用時			30~ 48		D35~D41	
		DHK-105D	アダプター なし	1.0	9.2	48~ 59	03452	D51(単管も可能)	
		DHK-204DA	アダプター 使用時	2.0	11.4	18~ 36	03454	D19~D32	
			アダプター 不使用時			30~ 48		D35~D41	
		DHK-205D	アダプター なし	2.0	11.2	48~ 59	03455	D51(単管も可能)	
	レール(軌条)	RW-0.5	スプリングロック式ストッパー付	0.5	3.8	22~ 60	03466	キロレール用 何キロレール用に使うのかを必ず調べてください。2個を1組として使用します。	
		RW-1		1.0	5.3	22~ 60	03467		
		RW-1W		1.0	5.3	73~100	03468		
	コンクリート製品	UW-1000	U字溝の内吊り	1.0	22.0	260~500	03471	内寸法を260~500ミリで調整します。	
		PW-500	U型・L型	0.25	6.0	40~160	03473	ロングU型・ロングL型用で2個を1組として使用してください。	
		PW-1200		0.6	8.2	40~160	03474		
		PWC-200	U型・L型・蓋	0.2	11.5	500・600	03476	500ミリと600ミリの両方に使用できます。	
		UC-200	U型・L型	0.15	3.8	43~ 80	03481	とんぱ(反転)作業にも使用できます。	
		UC-300		0.2	4.1	73~110	03482		
		LC-150	L型	0.2	11.0	150~160	03491	国土交通省のI・II・III型に使用できて、しかも無傷型です。	
		LC-180		0.2	12.0	180~190	03492		
		LC-200		0.2	12.5	200~210	03493		
チェンスリングセット	覆工板	CS-A2	FX-10型レンフロークランプ(ストッパー付)	1.8	6.5	2.0M×2本	03484	Aセット	(九)
		CS-B4		2.5	13.8	2.5M×4本	03485	Bセット	6.3φのチェンを2本または4本束ねて上部リングで吊り上げ可能にしてあります。(アイ寸法:71×140ミリ)
	覆工板	CS-C2	FJ-10型専用フック(外れ止めなし)	1.8	5.9	2.0M×2本	03486	Cセット	
		CS-D4		2.5	12.8	2.5M×4本	03487	Dセット	
	一般用	CSS-E2	HTL-013型フック(外れ止め付)	1.8	4.5	1.5M×2本	03488	Eセット	
		CSS-F4		2.5	10.0	2.0M×4本	03489	Fセット	
杭抜き具(てこ式)		KN-486	48.6φパイプ用	0.08	6.2	L:1,280	03494	コンクリートやアスファルトの場合は抜けないで破損することもあります。	(中)
		KN-427	42.7φパイプ用	0.08	6.2	L:1,280	03495		
単管抜きクランプ		TSH-500	単管パイプ	0.5	7.0	48.6φ	03496	ネジシャックルNS-16型付	
ねじクランプ		NC-43	安全帯取付	—	0.5	3/8"・1/2"	03498	天井からのネジにかませて安全帯を引掛ける	

別途料金 DHK型用ロープ(ビニール被覆の4φ×2φ)を5M以外にする

(メーカー:日本クランプ・イーグル・スリーエッチ)

1. 有効寸法:つかむ(はさむ)事のできる寸法を示します(UW型ではU字溝の内寸法)
2. 複数台で共吊りをする場合は1台の能力を約75%と見てください→01
3. DHK型及びUW-1000型は注文時に実際に使用する寸法をお知らせください。その寸法に調整して出庫します。
4. 長さ1M以上の品物を吊る場合は2点吊りしてください。但しUW-1000型は2Mまでならば1点吊りで可能です。
5. 定格荷重の15%以上の荷重で使用してください。軽過ぎるとしっかりつかめず、滑ったりして不安定になります。

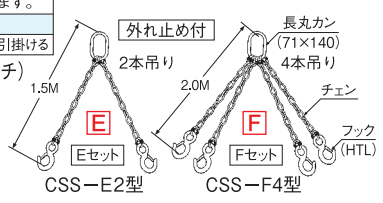

35 シャコマン・ロックマン・ブルマン・スクリュークランプ（イーグル・万能型・カム型）

お願い スクリュークランプは全方向型ですが、抜け方向での使用には充分気を付けてください。

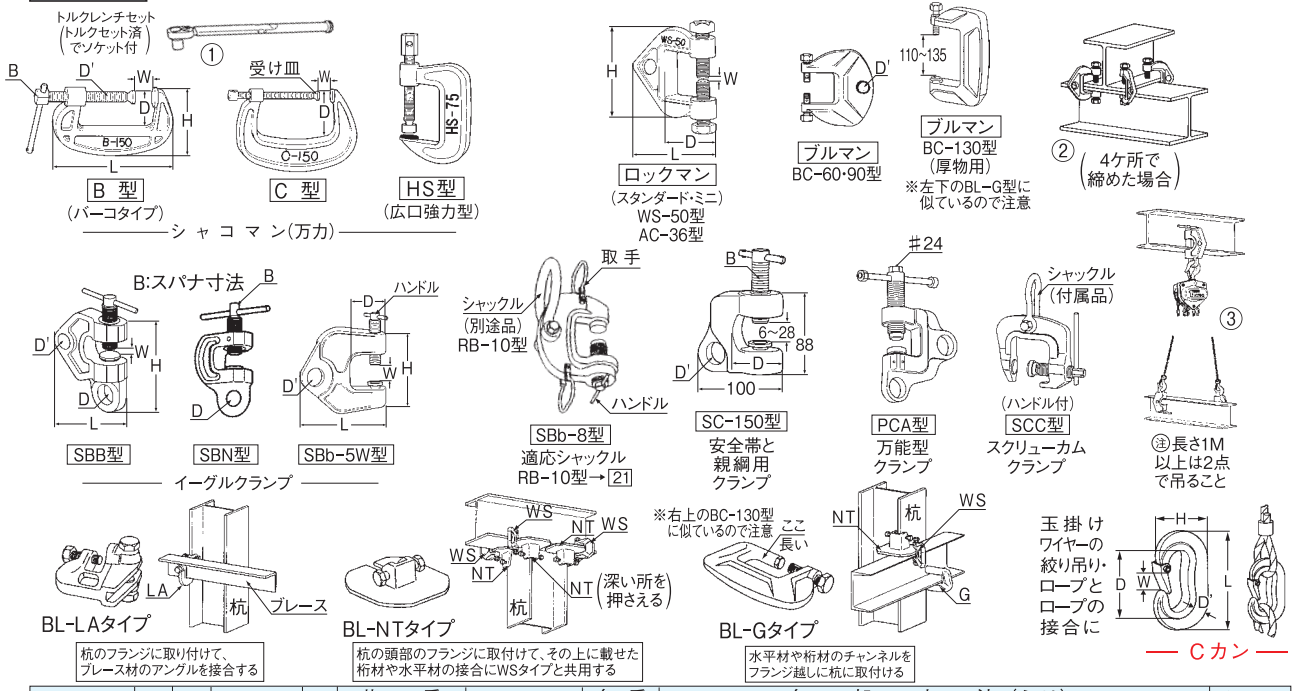

商品名	用途	方式	特長	種類	荷重（T）	型式	自重（KG）	各部寸法（ミリ） W(有効)	L	H	D	D'	B	商品コード
シャコマン（シャコ万力） B型	締付け専用	片締め	広口普及型（バーコタイプ）	締付荷重	1.5	B-50	0.3	0~ 52	113	70	38	10.8	14	03501
					2.5	B-75	0.7	0~ 77	158	95	53	13.5	17	03502
					3.5	B-100	1.5	0~103	201	120	73	15.7	19	03503
					4.5	B-125	2.0	0~128	236	133	82	17.6	21	03504
					5.5	B-150	2.6	0~153	273	150	94	19.7	23	03505
					6.0	B-200	3.9	0~203	340	183	119	22.7	26	03506
					7.5	B-250	7.6	0~254	415	207	135	26.6	29	03507
					8.5	B-300	10.2	0~308	490	241	156	26.6	29	03508
C型			深あご強力型（B型よりも2回り大きい）	締付荷重	4.5	C-100	2.6	0~100	225	183	118	19.7	23	03513
					5.5	C-125	3.6	0~125	262	214	144	22.7	26	03514
					6.0	C-150	5.5	0~150	306	250	170	22.7	26	03515
					7.5	C-200	9.9	0~200	393	312	223	26.6	29	03516
HS型			広口強力型	締付荷重	5.0	HS-75	2.5	0~ 75	185	141	76	22.0	24	03521
					6.0	HS-100	4.3	0~100	235	191	118	24.0	26	03522
ロックマン		両締め	スタンダード	締付荷重	（ロックマン）5.0	WS-50	2.6	9~ 50	121	136	55	17.0	36	03524
			ミニ		（ロックマン）1.0	AC-36	0.6	9~ 36	65	90	35	12.0	17	03525
ブルマン（メーカーにより呼称が変わりますが形状同じ）		片	広口強力型		（ブルマン）8.0	BC-60	3.3	21~ 60	127	156	57	12.0	41	03527
					（ブルマン）8.0	BC-90	7.0	52~ 88	190	230	90	13.0	41	03528
					（ブルマン）8.0	BC-130	7.9	110~135	185	290	136	穴なし片締め	41	03529
		片/両	特殊型		（ブルマン）12.0	BL-LA	4.9	9~ 24	140	153	H300~H400		41	03561
		両			（ブルマン）10.0	BL-NT	6.4	9~ 24	200	223	H300~H400		41	03563
		片			（ブルマン）7.0	BL-G	8.8	9~ 50	290	185	∠100×100×10 E380×100×13 まで		41	03565
Cカン	接合		~12ミリ	ワイヤー	1.0	C-12SL	0.4	0~ 15	110	58	68	20.0	—	03581
			~20ミリ		4.0	C-20SL	1.7	0~ 25	170	88	110	32.0	—	03582
スクリュークランプ イーグルクランプ（ネジ太郎）	吊り上（下）げ	片締め	安全帯と親綱用	吊上(下)荷重	0.15	SC-150	0.7	6~ 28	100	88	48	25.0	—	03141
			全方向型（穴2個）通常使われているクランプ		0.5	SBB-0.5	1.8	0~ 25	112	140	27	27.0	20	03533
					1.0	SBB-1	4.0	0~ 40	165	205	32	32.0	24	03534
					2.0	SBB-2	7.6	0~ 40	185	218	36	32.0	32	03535
					3.0	SBB-3	7.9	5~ 35	170	240	45	31.0	36	03536
			（穴1個）		5.0	※SBB-5	14.3	10~ 40	213	280	50	37.0	40	03537
					5.0	※SBb-5W-1	22.5	0~ 80	282	285	137	60.0	44	03532
					5.0 広口	※SBb-5W-2	22.5	40~ 80	282	285	137	60.0	44	03538
					8.0	SBb-8	32.0	65~100	292	344	141	41.0	64	03539
			2方向型（穴1個）ネジの締付け確認機能付	吊上(下)荷重	1.0	SBN-1	3.8	0~ 30	113	180	35	—	24	03545
					2.0	SBN-2	5.6	5~ 30	127	195	36	—	28	03546
					3.0	SBN-3	8.3	5~ 35	150	223	45	—	32	03547
					5.0	SBN-5	14.0	10~ 40	175	260	50	—	38	03548
万能型クランプ	吊り上(下)げ	片締め	全方向型（穴2個）上下の刃が回転します	吊上(下)荷重	1.5	PCA-1.5	3.7	3~ 42	150	184	35	35.0	24	03552
					2.5	PCA-2.5	6.8	3~ 42	166	207	35	35.0	24	03553
					3.5	PCA-3.5	7.8	9~ 55	170	237	45	35.0	24	03554
					5.0	PCA-5	11.0	14~ 55	197	258	50	40.0	24	03555
スクリューカムクランプ	吊り上(下)げ	片締め	全方向型（ハンドル シャックル付）	吊上(下)荷重	0.5	SCC-0.5	0.8	0~ 28	104	113	43	—	14	03571
					1.0 広口	SCC-1W	6.0	50~100	225	273	126	—	21	03572
					1.5	SCC-1.5	4.0	0~ 32	154	229	91	—	21	03573
					3.0	SCC-3	6.0	0~ 50	190	265	105	—	21	03574
					6.0	SCC-6	18.0	0~ 75	255	365	130	—	21	03575

（メーカー：ロブテックス・ネツレン・スーパー・イーグル・日本クランプ・ブルマン）

1. シャコマンとロックマンとブルマンは締付け専用なので、吊り上（下）げには使用不可です。
2. SBB型の一部とSBN型の全部には締付け確認ラインが付いています。
3. SBB型とSBb型の5T用はW寸法が3種ありますのでお選びください。（料金も違います）

別途レンタル
ロックマン（WS-50型）用トルクレンチセット：レンチ（4,200QL型）にソケット（19.0□×36）を取付け、指定トルク（3,000KG-cm）にセット済（TS-4236型）
ロックマン（AC-36型）用トルクレンチセット：レンチ（1,000QL型）にソケット（12.7□×17）を取付け、指定トルク（500KG-cm）にセット済（TS-1017型）
ブルマン（BC・BL型）用トルクレンチセット：レンチ（4,200QL型）にソケット（19.0□×41）を取付け、指定トルク（3,000KG-cm）にセット済（TS-4241型）