


お願い スクリュークランプは全方向型ですが、抜け方向での使用には充分気を付けてください。

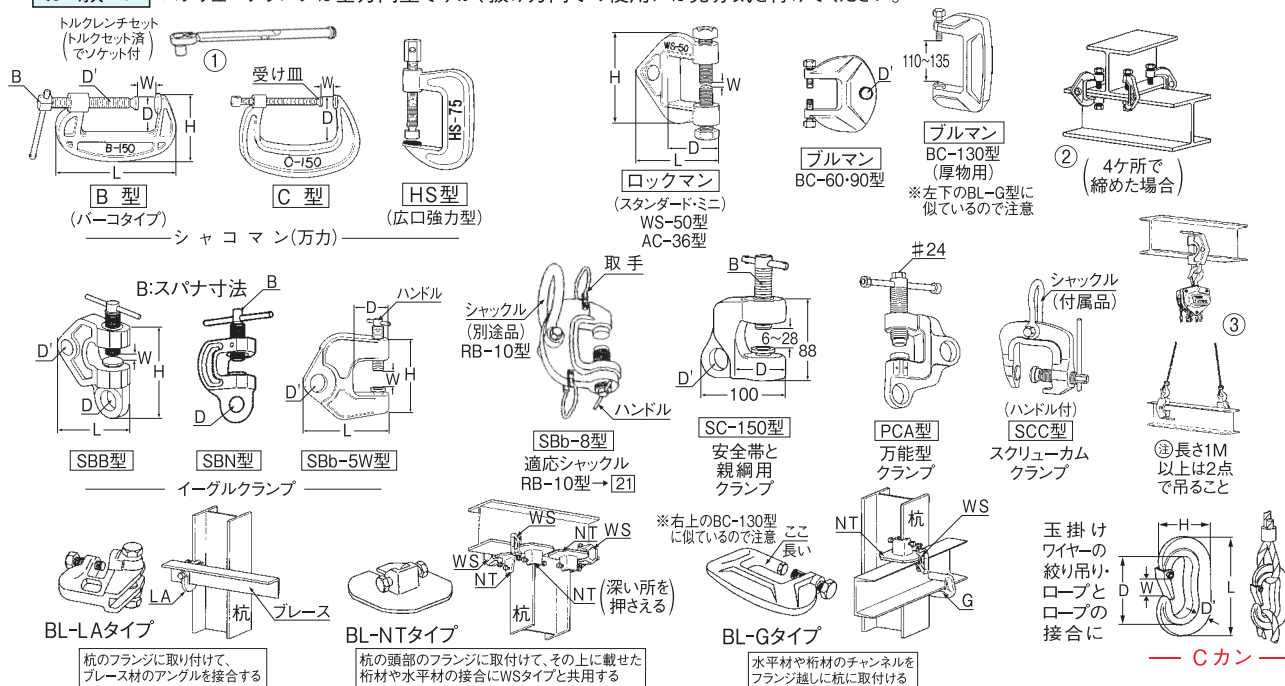

商品名	用途	方式	特長	種類	荷重 (T)	型式	自重 (KG)	各部寸法(ミリ)					商品コード
シャコマン(シャコ万力)	締付け	片締め	広口普及型 (パコタイプ)	締付荷重	1.5	B-50	0.3	W(有効)	L	H	D	D'	頭のサイズ(ネジ径)です
					2.5	B-75	0.7	0~52	113	70	38	10.8	
					3.5	B-100	1.5	0~77	158	95	53	13.5	
					4.5	B-125	2.0	0~103	201	120	73	15.7	
					5.5	B-150	2.6	0~128	236	133	82	17.6	
					6.0	B-200	3.9	0~153	273	150	94	19.7	
					7.5	B-250	7.6	0~203	340	183	119	22.7	
					8.5	B-300	10.2	0~254	415	207	135	26.6	
					4.5	C-100	2.6	0~308	490	241	156	26.6	
					5.5	C-125	3.6	0~225	262	183	118	19.7	
					6.0	C-150	5.5	0~125	262	214	144	22.7	
					7.5	C-200	9.9	0~150	306	250	170	22.7	
					5.0	HS-75	2.5	0~200	393	312	223	26.6	
					6.0	HS-100	4.3	0~75	185	141	76	22.0	
					6.0	HS-100	4.3	0~100	235	191	118	24.0	
ロックマン	締付け	両面片締め	スタンダードミニ	締付荷重	(ロックマン) 5.0	WS-50	2.6	0~100	121	136	55	17.0	36 03524
					(ロックマン) 1.0	AC-36	0.6	9~50	65	90	35	12.0	17 03525
					(ブルマン) 8.0	BC-60	3.3	21~60	127	156	57	12.0	41 03527
					(ブルマン) 8.0	BC-90	7.0	52~88	190	230	90	13.0	41 03528
					(ブルマン) 8.0	BC-130	7.9	110~135	185	290	136	穴なし片締め	41 03529
					(ブルマン) 12.0	BL-LA	4.9	9~24	140	153	H300~H400		41 03561
					(ブルマン) 10.0	BL-NT	6.4	9~24	200	223	H300~H400		41 03563
					(ブルマン) 7.0	BL-G	8.8	9~50	290	185	≤100×100×10 380×100×131まで		41 03565
					1.0	C-12SL	0.4	0~15	110	58	68	20.0	— 03581
					4.0	C-20SL	1.7	0~25	170	88	110	32.0	— 03582
イーグルクランプ (ネジ太郎)	吊り上げ	片締め	全方向型 (穴2個) 通常使われているクランプ	吊上(下)荷重	0.15	SC-150	0.7	6~28	100	88	48	25.0	— 03141
					0.5	SBB-0.5	1.8	0~25	112	140	27	27.0	20 03533
					1.0	SBB-1	4.0	0~40	165	205	32	32.0	24 03534
					2.0	SBB-2	7.6	0~40	185	218	36	32.0	32 03535
					3.0	SBB-3	7.9	5~35	170	240	45	31.0	36 03536
					5.0	※SBB-5	14.3	10~40	213	280	50	37.0	40 03537
					5.0	※SBB-5W-1	22.5	0~80	282	285	137	60.0	44 03532
					5.0	※SBB-5W-2	22.5	40~80	282	285	137	60.0	44 03538
					8.0	SBB-8	32.0	65~100	292	344	141	41.0	64 03539
					1.0	SBN-1	3.8	0~30	113	180	35	—	24 03545
					2.0	SBN-2	5.6	5~30	127	195	36	—	28 03546
					3.0	SBN-3	8.3	5~35	150	223	45	—	32 03547
					5.0	SBN-5	14.0	10~40	175	260	50	—	38 03548
					1.5	PCA-1.5	3.7	3~42	150	184	35	35.0	24 03552
					2.5	PCA-2.5	6.8	3~42	166	207	35	35.0	24 03553
					3.5	PCA-3.5	7.8	9~55	170	237	45	35.0	24 03554
					5.0	PCA-5	11.0	14~55	197	258	50	40.0	24 03555
					0.5	SCC-0.5	0.8	0~28	104	113	43	—	14 03571
					1.0	SCC-1W	6.0	50~100	225	273	126	—	21 03572
					1.5	SCC-1.5	4.0	0~32	154	229	91	—	21 03573
					3.0	SCC-3	6.0	0~50	190	265	105	—	21 03574
					6.0	SCC-6	18.0	0~75	255	365	130	—	21 03575
ブルマン	吊り上げ	片締め	全方向型 (穴2個) 上下の刃が回転します	吊上(下)荷重	0.5	SCC-0.5	0.8	0~28	104	113	43	—	14 03571
					1.0	SCC-1W	6.0	50~100	225	273	126	—	21 03572
					1.5	SCC-1.5	4.0	0~32	154	229	91	—	21 03573
					3.0	SCC-3	6.0	0~50	190	265	105	—	21 03574
					6.0	SCC-6	18.0	0~75	255	365	130	—	21 03575

1. シャコマンとロックマンとブルマンは締付け専用なので、吊り上(下)げには使用不可です。(メーカー: ロボテックス・ネジ太郎・イーグル・日本クランプ・ブルマン)
2. SBB型の一部とSBN型の全部には締付け確認ラインが付いています。
3. SBB型とSBN型の5T用はW寸法が3種ありますのでお選びください。(料金も違います)

別途レンタル

ロックマン(WS-50型)用トルクレンチセット: レンチ(4,200QL型)にソケット(19.0×36)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット済(TS-4236型)
 ロックマン(AC-36型)用トルクレンチセット: レンチ(1,000QL型)にソケット(12.7×17)を取付け、指定トルク(500KG-cm)にセット済(TS-1017型)
 ブルマン(BC-BL型)用トルクレンチセット: レンチ(4,200QL型)にソケット(19.0×41)を取付け、指定トルク(3,000KG-cm)にセット済(TS-4241型)