


35 シャコマン・ロックマン・ブルマン・スクリークランプ(イーグル・万能型・カム型)

お願い スクリュークランプは全方向型ですが、抜け方向での使用には充分気を付けてください。

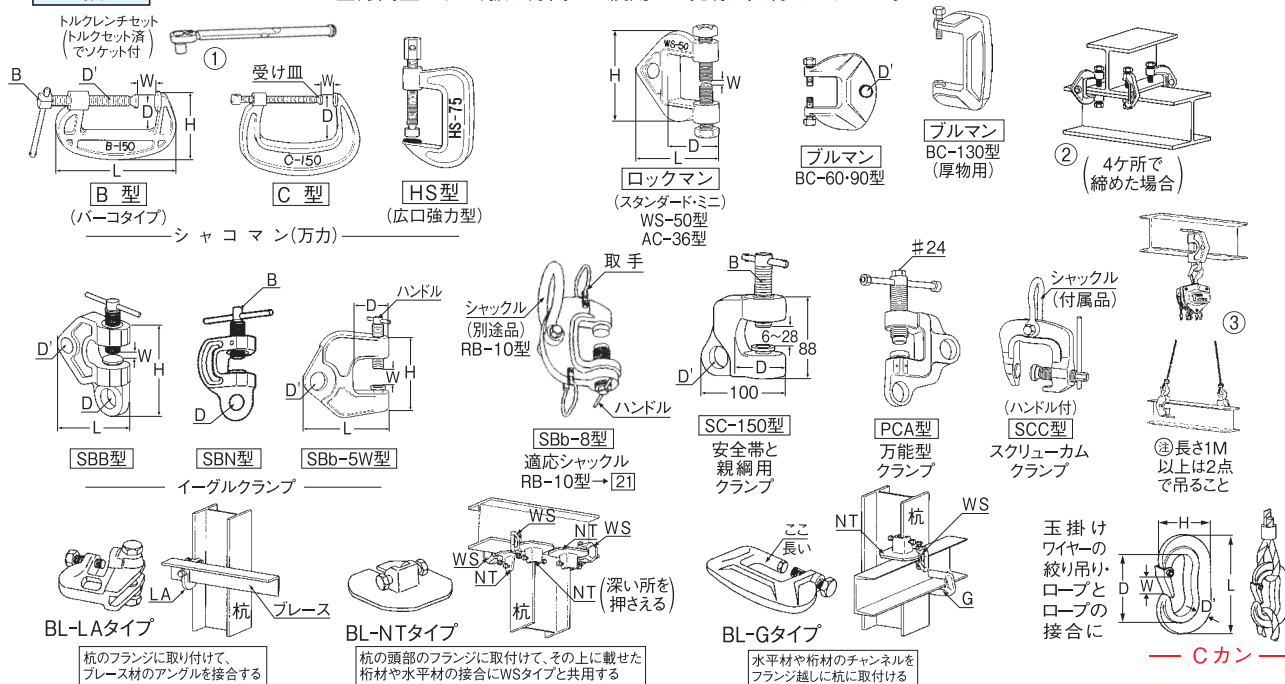

商品名		用途	方式	特長	種類	荷重 (T)	型 式	自重 (KG)	各 部 寸 法 (ミリ)						商 品 コード					
シャコマン (シャコ万力)	B 型	締 付 け	片 締 め	広 口 普 及 型 (パコタイプ)	締 付 荷 重	1.5	B-50	0.3	0～ 52	113	70	38	10.8	14	03501					
						2.5	B-75	0.7	0～ 77	158	95	53	13.5	17	03502					
						3.5	B-100	1.5	0～103	201	120	73	15.7	19	03503					
						4.5	B-125	2.0	0～128	236	133	82	17.6	21	03504					
						5.5	B-150	2.6	0～153	273	150	94	19.7	23	03505					
						6.0	B-200	3.9	0～203	340	183	119	22.7	26	03506					
						7.5	B-250	7.6	0～254	415	207	135	26.6	29	03507					
						8.5	B-300	10.2	0～308	490	241	156	26.6	29	03508					
	C 型		片 締 め	深 あ ご 強 力 型 (B型よりも2回り大きい)	締 付 荷 重	4.5	C-100	2.6	0～100	225	183	118	19.7	23	03513					
						5.5	C-125	3.6	0～125	262	214	144	22.7	26	03514					
						6.0	C-150	5.5	0～150	306	250	170	22.7	26	03515					
						7.5	C-200	9.9	0～200	393	312	223	26.6	29	03516					
						HS型	片 締 め	広 口 強 力 型	締 付 荷 重	5.0	HS-75	2.5	0～ 75	185	141	76	22.0	24	03521	
										6.0	HS-100	4.3	0～100	235	191	118	24.0	26	03522	
										5.0	WS-50	2.6	9～ 50	121	136	55	17.0	36	03524	
										1.0	AC-36	0.6	9～ 36	65	90	35	12.0	17	03525	
	(メーカーにより 呼称が変わり ますが形状同じ)	専 用	両 面 片 締 め	ス タ ン ダ ー ド ミ ニ	締 付 荷 重	8.0	BC-60	3.3	21～ 60	127	156	57	12.0	41	03527					
						8.0	BC-90	7.0	52～ 88	190	230	90	13.0	41	03528					
						8.0	BC-130	7.9	110～135	185	290	136	穴なし片締め	41	03529					
						12.0	BL-LA	4.9	9～ 24	140	153	H300～H400	41	03561						
						10.0	BL-NT	6.4	9～ 24	200	223	H300～H400	41	03563						
						7.0	BL-G	8.8	9～ 50	290	185	≦100×100×10 ≦380×100×13 まで	41	03565						
						1.0	C-12SL	0.4	0～ 15	110	58	68	20.0		03581					
						4.0	C-20SL	1.7	0～ 25	170	88	110	32.0		03582					
スクリーク ランプ (ネジ太郎)			吊 り 上 (下) げ	片 締 め	全 方 向 型 (穴2個) 通常使われて いるクランプ	吊 上 (下) 荷 重	0.15	SC-150	0.7	6～ 28	100	88	48	25.0		03141				
							0.5	SBB-0.5	1.8	0～ 25	112	140	27	27.0	20	03533				
							1.0	SBB-1	4.0	0～ 40	165	205	32	32.0	24	03534				
							2.0	SBB-2	7.6	0～ 40	185	218	36	32.0	32	03535				
							3.0	SBB-3	7.9	5～ 35	170	240	45	31.0	36	03536				
							5.0	SBB-5	14.3	10～ 40	213	280	50	37.0	40	03537				
							5.0	SBb-5W-1	22.5	0～ 80	282	285	137	60.0	44	03532				
							5.0	SBb-5W-2	22.5	40～ 80	282	285	137	60.0	44	03538				
ス ク リ ー ク ラ ン プ ユ ー ク ラ ン プ	吊 り 上 (下) げ	片 締 め	2 方 向 型 (穴1個) ネジの締付け 確認機能付	吊 上 (下) 荷 重	8.0	SBb-8	32.0	65～100	292	344	141	41.0	64	03539						
					1.0	SBN-1	3.8	0～ 30	113	180	35	—	24	03545						
					2.0	SBN-2	5.6	5～ 30	127	195	36	—	28	03546						
					3.0	SBN-3	8.3	5～ 35	150	223	45	—	32	03547						
					5.0	SBN-5	14.0	10～ 40	175	260	50	—	38	03548						
					1.5	PCA-1.5	3.7	3～ 42	150	184	35	35.0	24	03552						
					2.5	PCA-2.5	6.8	3～ 42	166	207	35	35.0	24	03553						
					3.5	PCA-3.5	7.8	9～ 55	170	237	45	35.0	24	03554						
		万能型 クランプ	片 締 め	全 方 向 型 (穴2個) 上下の刃が 回転します	吊 上 (下) 荷 重	5.0	PCA-5	11.0	14～ 55	197	258	50	40.0	24	03555					
						0.5	SCC-0.5	0.8	0～ 28	104	113	43	—	14	03571					
						1.0	SCC-1W	6.0	50～100	225	273	126	—	21	03572					
						1.5	SCC-1.5	4.0	0～ 32	154	229	91	—	21	03573					
						3.0	SCC-3	6.0	0～ 50	190	265	105	—	21	03574					
						6.0	SCC-6	18.0	0～ 75	255	365	130	—	21	03575					
						スクリー カム クランプ	吊 り 上 (下) げ	片 締 め	全 方 向 型 (ハンドル シャックル 付)	吊 上 (下) 荷 重										

1. シャコマンとロックマンとブルマンは締付け専用なので、吊り上(下)げには使用不可です。(メーカー: ロブテックス・ネツレン・スーパー・イーグル・日本クランプ・ブルマン)
 2. SBB型の一部とSBN型の全部には締付け確認ラインが付いています。
 3. SBB型とSBb型の5T用はW寸法が3種ありますのでお選びください。(料金も違います)
- 別途レンタル
 ロックマン (WS-50型) 用トルクレンチセット: レンチ (4,200QL型) にソケット (19.0×36) を取付け、指定トルク (3,000KG-cm) にセット済 (TS-4236型)
 ロックマン (AC-36型) 用トルクレンチセット: レンチ (1,000QL型) にソケット (12.7×17) を取付け、指定トルク (500KG-cm) にセット済 (TS-1017型)
 ブルマン (BC-BL型) 用トルクレンチセット: レンチ (4,200QL型) にソケット (19.0×41) を取付け、指定トルク (3,000KG-cm) にセット済 (TS-4241型)