


ネジ式なので揚重したままで永く置いても荷物が下がりません。横押作業も可能です。アルミ製もあります

38 ジャーナルジャッキ・建築ジャッキ・カプラと配管継手

機種選定 ①荷重(T) ②最低高(ミリ) ③揚程(ミリ)を確認してください(荷物の下にジャッキが入らないと使用できませんので)

まこれだけ

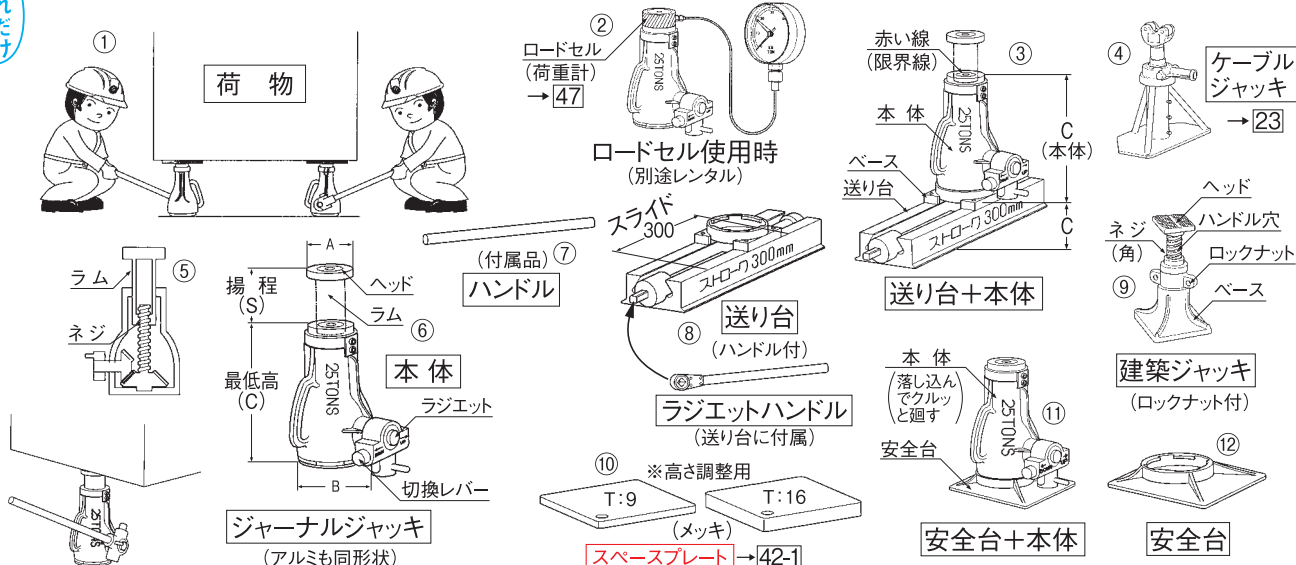

商品名	種類	荷重 (T)	最低高 C(ミリ)	揚程 S(ミリ)	型式	自重 (KG)	ヘッド寸法 A(ミリ)	ベース寸法 B(ミリ)	ハンドル 径×長さ(ミリ)	商品 コード
ジャーナルジャッキ	本体	10.0	280	150	JJ-1015	12.0	65φ	108φ	25× 600	03801
		15.0	255	125	JJ-1513	12.0	63φ	113φ	25× 600	03811
		25.0	255	125	JJ-2513	16.0	77φ	127φ	25× 700	03821
		25.0	395	250	JJ-2525	21.0	77φ	127φ	25× 700	03822
		35.0	280	130	JJ-3513	24.0	87φ	147φ	32× 700	03831
		50.0	290	130	JJ-5013	31.0	105φ	166φ	32× 800	03841
		100.0	310	105	JJ-10011	75.0	127φ	235φ	32×1,500	03851
	送り台	15.0	85	ス	TB-1530	20.0	揚重したままで横移動できます。ハンドルはラジエット式が付属。	455×165	ラジエット式 25×535	4.8 03861
		25.0	90	ス	TB-2530	25.0		460×185	32×640	6.2 03862
		35.0	97	ス	TB-3530	33.0		495×200	32×640	03863
		50.0	108	ス	TB-5030	43.0		520×210	32×640	03864
	安全台	15.0	12	—	SB-15	5.0	接地面積が大きくなるので本体を安定できます。	240×190	本体を安全台に落し込んでから、約45°廻してください。そうすればしっかり固定できます。	03871
		25.0	15	—	SB-25	7.5		300×200		03872
		35.0	18	—	SB-35	9.5		300×220		03873
		50.0	19	—	SB-50	20.0		400×300		03874
アルミジャーナルジャッキ (JJタイプと同形状)	本体	10.0	175	80	AJ-1008	6.1	58φ	102φ	27× 575	03806
		15.0	200	100	AJ-1510	6.8	58φ	102φ	27× 575	03816
		25.0	200	100	AJ-2510	9.5	73φ	122φ	30× 675	03826
建築ジャッキ	本体	3.0	285	115	KJ-30	9.5	80× 80	182×182	19× 600	03881
		4.5	340	125	KJ-45	18.6	115×115	225×225	19× 600	03882

- 複数台で同時に使用する場合は1台の能力を約75%と見てください。(メーカー：大阪・ナベヤ)
- 台数が多い(5台以上)注文の場合はハンドルを全数出すと紛失される事がありますので必要数をお知らせください。
- ジャーナルジャッキのラム(シリンダー)を赤い線(限界線)より上へ揚げると、ラムに内蔵のネジがくい込んで作動できなくなり、故障の原因になります。またヘッドを下げ過ぎた時も同様です。
- アルミジャーナルは軽量ですが、傷付きやすいので投げたり、落したりしない様に注意してください。またアルミジャッキ用の送り台・安全台はありません。

ホース用
カプラ 別売品：名称・型式・サイズで
ジョイント金具 問い合わせてください。
ホースニップル ベビコン→90

配管(パイプ用)継手 別売品：名称・型式・サイズで問い合わせてください→価格表は97の下

ソケット
SH型 ホースに取付用
SM型 メネジに取付用
SF型 オネジに取付用
PH型 ホースに取付用
PM型 メネジに取付用
PF型 オネジに取付用

プラグ
※価格表は97の下にあります。

長ニップル(オス+オス) 六角付きニップル(オス+オス) ユニオン(メス+メス)
ニップル(オス+オス) 接続 接続 配管分解
ソケット(メス+メス) プッシング(メス+オス) エルボ(メス+メス) チーズ(メス+メス+メス) ホースニップル(オス+ホース) プラグ(オス)
※ソケットとガス管は外径・内径が同一寸法です。
接続 接続 方向変換 分岐 接続 栓

サイズ	(6A)	(8A)	(10A)	(15A)	(20A)	(25A)
呼称	1分	2分	3分	4分	6分	1インチ
外径(ミリ)	10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0
内径(ミリ)	6.5	9.2	12.7	16.1	21.6	27.6
管ネジ外径(ミリ)	9.7	13.2	16.7	21.0	26.4	—

名称	呼称	1/8・(10)	1/4・(20)	3/8・(30)	1/2・(40)
ホース(ミリ)	—	6	8	12	—
ソケット	10SM	20S(H・M・F)	30S(H・M・F)	40S(H・M・F)	—
プラグ	10PM	20P(H・M・F)	30P(H・M・F)	40P(H・M・F)	—

バンド エアー 機械側 管用ネジ(外径) ゲージ 圧力計