ウォールスキャナー（鉄筋探知機）・不陸レーザーレベル（1人でOK）が加わりました。

48 オートレベル・トランアーム・レーザー墨出し機・ウォール・電子セオドライト・スキャナー

1. 精密機器に付、ショックを与えない様に注意してください。
2. オートレベルまたはトランシット・電子セオドライトを角パイプのコラム（400ミリ～800ミリ）に取付ける場合は（アーム取付台）＋（各々のアーム）＋（オートレベルまたはトランシットまたは電子セオドライト）の組合わせになります。
3. レーザー墨出し機は据え付けは簡単ですが、精度の問題により距離は5M以下で使用してください。明るい所ではレーザー光が見えにくいためです。その点では電子セオドライトならそれをカバーできます。
4. ウォールスキャナーは鉄筋・電線管・塩ビパイプ・電線・木材等が壁下にある場合に穴あけ可能な位置と深さを感知できます。
5. 不陸レーザーレベルは今まで2人で行っていた床の凹凸測定が1人で楽にできます。



商品名	型式	外形寸法（ミリ）	自重（KG）	備考	商品コード
オートレベル	NA−24	220×150×140	1.7	±2.0ミリ×24倍 球面ベース 防水型	04801
三脚	TR−63	1,030～1,700	4.0	オートレベル用 球面脚頭 アルミ製 レーザー墨出し機用ならアダプター付けます	04811
不陸レーザーレベル	GSL−2	205×195×210	1.4	床面の不陸（デコボコ）が一人で測れる。単3電池4本	04806
レベルアーム	LA−41	590	2.6	オートレベル用 42.7φ・48.6φの兼用単クランプ付 W：～35ミリ	04821
トランアーム	TA−41	590	2.7	トランシットや電子セオドライト用で厚さ W：～35ミリ	04826
アーム取付台	KB−46	800	3.5	W：400ミリ～600ミリのコラム（角柱）にアームを取付用	04831
	KB−68	1,000	4.0	W：600ミリ～800ミリのコラム（角柱）にアームを取付用	04832
スタッフ	ST−54	1,478～5,000	2.1	アルミ製 検測目盛付 5M×4段	04841
レーザー墨出し機	DS−55	125φ×170H	1.4	鉛直点・地墨・水平ライン・通り芯ライン・たち墨ラインに使用。但し明るい場所では線が見にくいです。	04851
電子セオドライト（デジタル式トランシット）	NE−20SC	142×160×268	4.1／4.0	三脚（TR−63型）付属 20秒表示 36ミリ×26倍 単3電池6本	04861
アイピース	IP−55	27× 18× 92	0.1	天頂用接眼鏡 ダイアゴナル 電子セオドライトに取付用	04866
ウォールスキャナー	150−CNT	220× 97×120	0.7	最大範囲：150（100）ミリ 最大間隔：40ミリ 棒グラフ表示	04871



レーザー墨出し機
（脚付）
線径：5Mで1.5ミリ
点径：5Mで3.0ミリ
最大使用距離：5M



電子セオドライト
（デジタル式トランシット）
（三脚付属）

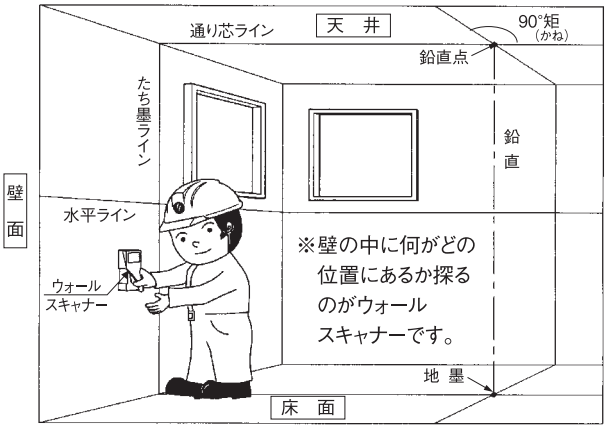

水平　水平面に対して平行な線のこと。工事現場では「ろく」とも呼ばれ、ケガかれた線のことを「ろく墨」とも言います。現場ではオートレベルで作業を行っております。不陸レーザーレベルなら省人化（1人作業）が可能です。

鉛直　水平面に対して垂直（90°）になっていること。工事現場では上下の点のことを指します。

垂直　任意の面や線に対して90°になっていること。鉛直と間違って使用されますが、意味は全く異なります。

通り芯　床面・天井面・壁面（側壁面）に描かれた鉛直線のことです。「たち」または「たち墨」とも呼ばれています。セオドライトを使って2人で作業を行います。

カネ　90°出し作業のこと。セオドライトや定規で、2人で作業を行います。



取付方法
1. セオドライト本体の接眼レンズを外す。
2. アイピースに外した接眼レンズをねじ込む。
3. アイピースを本体の接眼レンズを外した所に取付ける。

アイピース
狭いスペース
真上・真下近く・柱のたちや通りを見る時に使用



ウォールスキャナー
（鉄筋探知機）

49 テストポンプ（配管の耐圧テスト用）

お願い
1. 使用する水は、水道水にしてください。
2. 電動式の空運転（水の中にストレーナーを入れない状態で運転）はしないでください。
3. 電動式はスイッチの右にリセットボタン（過負荷時に保護器が作動したのを復帰するボタン）があります。

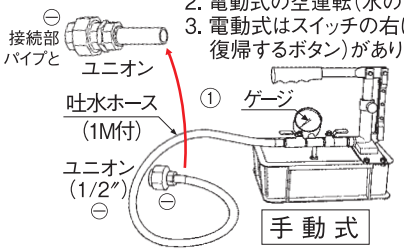

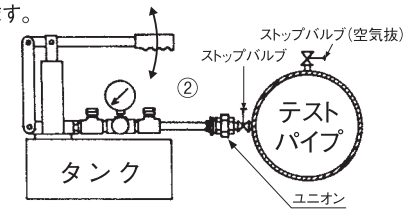

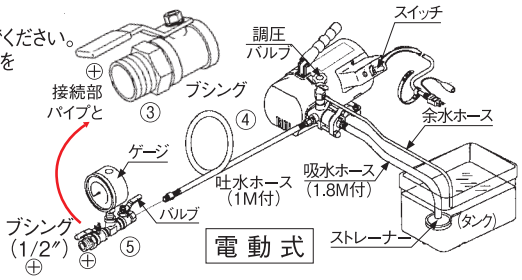

方式	型式	最高圧力（MPa）	最高圧力（KG/cm²）	吐水量	動力		外形寸法（ミリ）L×W×H	接続部	自重（KG）	タンク容量（L）		商品コード
手動式	T−50KP	5.0	51.0	1回押して13cc	手押		300×205×300	ユニオン ⊖1/2″	4.0	付属品	4.5	04901
	T−100K	10.0	102.0				360×210×300		10.2		4.5	04902
電動式	KY−20A	3.5	35.7	3.5L/分	100V	200W	250×230×215	ブシング ⊕1/2″	9.0		3.0	04916
	KY−40A	3.5	35.7	7.0L/分		400W	315×250×225		17.0		4.4	04917

1MPa（メガパスカル）=10.2KG／cm²　1KG／cm²=0.098MPa　別売品 配管継手等→38　（メーカー：キョーワ）