




 マスク形 SK14M01

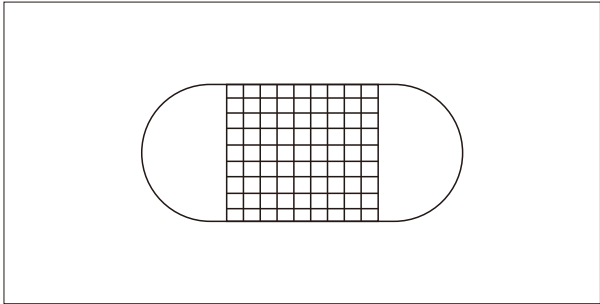

 4点吊り SK14M02

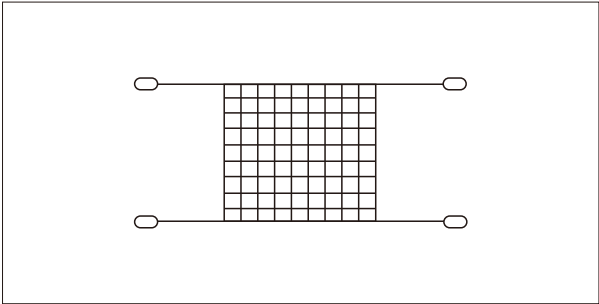

 リング付2点吊り SK14M03

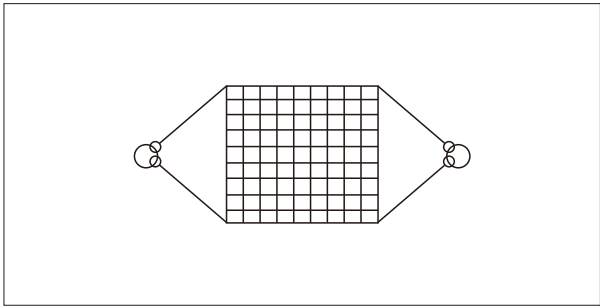

規 格

大きさ mm (尺) 角	中目 mm (寸) 目	使用ワイヤロープの直径		最大荷重 ton	標準質量 kg
		枠・吊手 mm	中目 mm		
900(3)	120(4)	12	9	2 〈3〉	12
1,200(4)	120(4)	12	9	2 〈3〉	15
1,500(5)	120(4)	12	9	2 〈3〉	18
1,800(6)	120(4)	12	9	2 〈3〉	20
2,000	120(4)	12	9	2 〈3〉	28
2,500	120(4)	12	9	2 〈3〉	34
2,700(9)	120(4)	12	9	2 〈3〉	38
3,000(10)	120(4)	12	9	2 〈3〉	45

〈 〉 内数字は、4点吊り及びリング付2点吊り

ご注意

- 使用ワイヤロープは、“6×24 O/O” です。
- 最大荷重は、吊角度60° 以内によるものです。

ご用命に際しては

- リング付中目の寸法が違うものなど標準サイズ以外のものも即刻加工致します。
- シート付きもございます。