


03-1 チェンブロック(手動式)

チェンブロック

これだけ
おすす
まだけ

- 注文時** ①吊荷重(T) ②揚程(M) ※ハンドチェン(手グサリ)の長さは揚程と同じにしてありますが増減も可能です。
- おすすめ** チェンブロックをレールに固定する場合はトローリー[05-1・2]よりもビームクランプ[34]の方がおすすめです。
- お願い**
1. 返却時には長尺物の(ロードとハンド)チェンを必ず束ねてお返しください。からまったまま戻されるとチェンの未処理として有料になる場合があります。またサビさせたり、水や泥が掛からない様にも注意してください。
 2. 複数台で同時に使用する(多点吊りの)場合は1台の能力を約75%と見てください→**右下图**
 3. ロードチェン(荷グサリ)用バッグが必要でしたら問い合わせてください(別売品)→**下图**

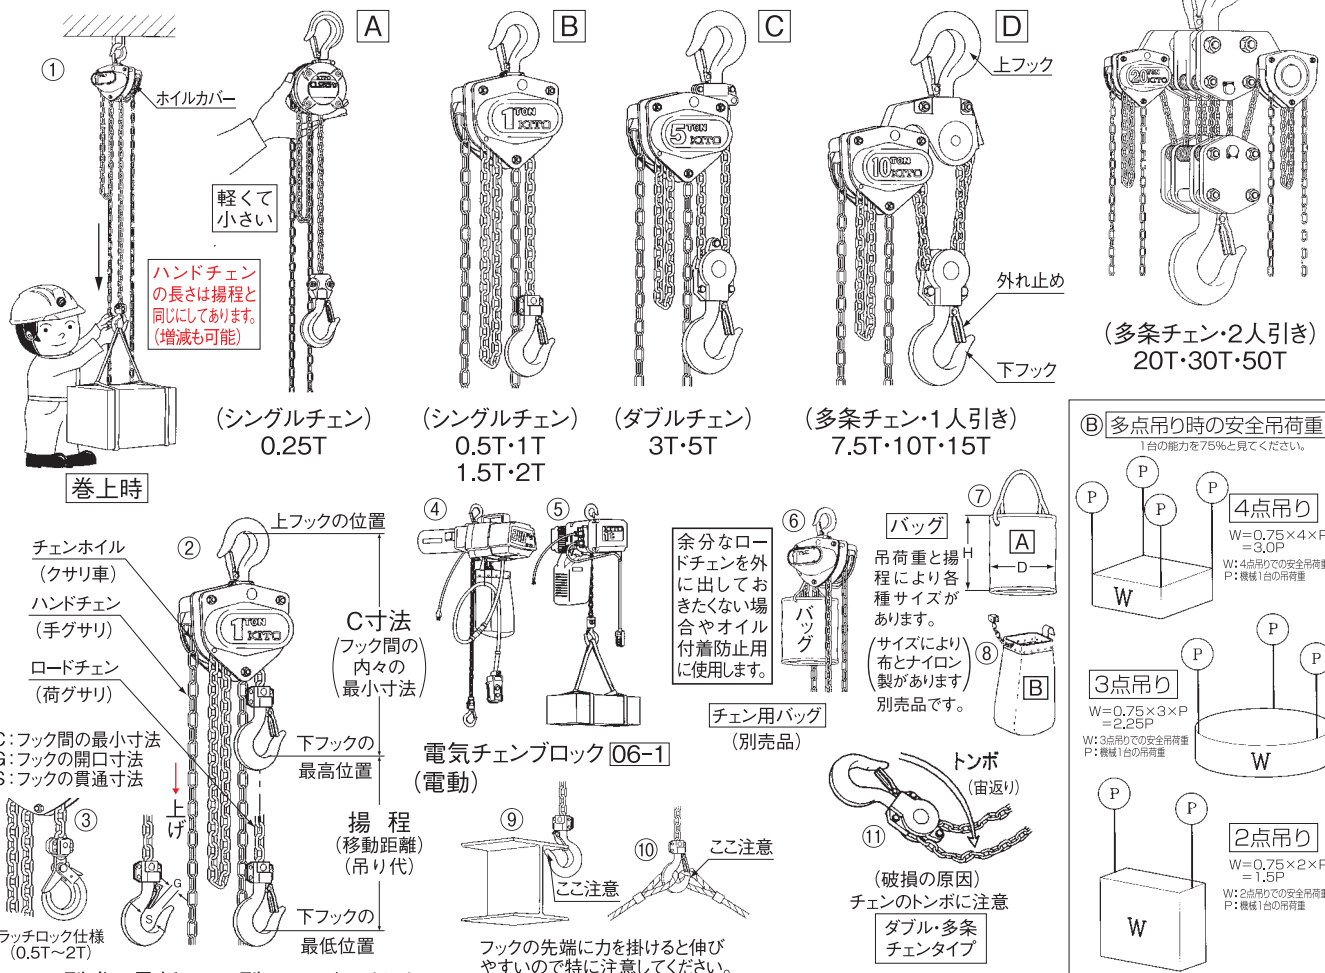

※型式は最新のM3型のみになりました。

吊荷重	標準揚程	自重(標準揚程品)	保有長尺物の揚程(M)/自重(KG)						ロードチェン	型 式	主 要 寸 法(ミリ)			タイプ	商 品 コード
(T)	(M)	(KG)	下段から選んでください(割増料金)						径(ミリ)×掛数(本)		C(最小)	G(開口)	S(貫通)		
0.25	2.5	2.4	6/ 4	12/ 6	250KG用の超小型品				3.2× 1	CX-003	217	21.0	32.0	A	00301
0.5	2.5	10.0	5/ 14	8/ 18	10/ 21	15/ 29	—		5.0× 1	CB-005	285	27.0	35.5	B	00302
1.0	2.5	11.5	5/ 16	7/ 20	10/ 25	15/ 34	—		6.3× 1	CB-010	295	29.0	42.5	B	00303
1.5	2.5	14.5	5/ 20	8/ 26	10/ 30	15/ 41	—		7.1× 1	CB-015	350	34.0	47.5	B	00304
2.0	3.0	20.0	5/ 25	8/ 32	10/ 36	15/ 48	—		8.0× 1	CB-020	375	36.0	50.0	B	00305
3.0	3.0	24.0	5/ 30	8/ 40	10/ 46	13/ 56	15/ 62	7.1× 2	CB-030	510	42.5	56.0	C	00306	
5.0	3.0	41.0	5/ 50	8/ 63	10/ 72	12/ 81	15/ 94	9.0× 2	CB-050	600	46.5	63.0	C	00307	
7.5	3.5	63.0	5/ 72	8/ 91	10/103	15/134	—		9.0× 3	CB-075	770	72.5	85.0	D	00308
10.0	3.5	83.0	5/ 95	7/111	8/119	10/134	15/174	9.0× 4	CB-100	760	72.5	85.0	D	00309	
15.0	3.5	155.0	5/172	8/206	10/229	—			9.0× 6	CB-150	1,020	80.0	100.0	D	00310
20.0	3.5	235.0	5/259	8/306	—			—	9.0× 8	CB-200	1,180	81.0	110.0	E	00311
30.0	3.5	310.0	5/339	8/396	—			—	9.0×10	CB-300	1,300	103.0	125.0	E	00312
50.0	3.5	640.0	7/744	—			—	—	9.0×16	CB-500	1,560	112.0	155.0	E	00313

※ハンドチェン(手グサリ)はチェンホイールカバー(クサリ車のフタ)に向かって右側を引くと(上げ)に、左側を引くと(下げ)になります。(メーカー:キトー)


よくある質問

- Q. 揚程6Mはありませんか
A. 250KG用を除き5M・7M・8M等になります。最大15Mまでありますが、T数によりますので上の表を見てください。揚程と自重が表示してあります。
- Q. チェンに塗ってあるオイルが気になるのですが
A. サビ防止等でどうしても少しは必要なんです。別売品ですが上図にあるチェン用バッグを使われたらどうでしょう(別売品)

ご提案(QAサービスについて)

貴社のご要望を当方がよくのみ込めずにお客様に多くの時間を取らせてしまう事が多々あります。そこで便利な“QAサービス”はいかがでしょうから[09]の連絡票に記入していただいでFAXいただければ当方で直接お聞きします。その結果は必ず貴社へFAXでお知らせいたします。

使用例 チェンブロックとの使用例ですので別途レンタルや別売品になります。

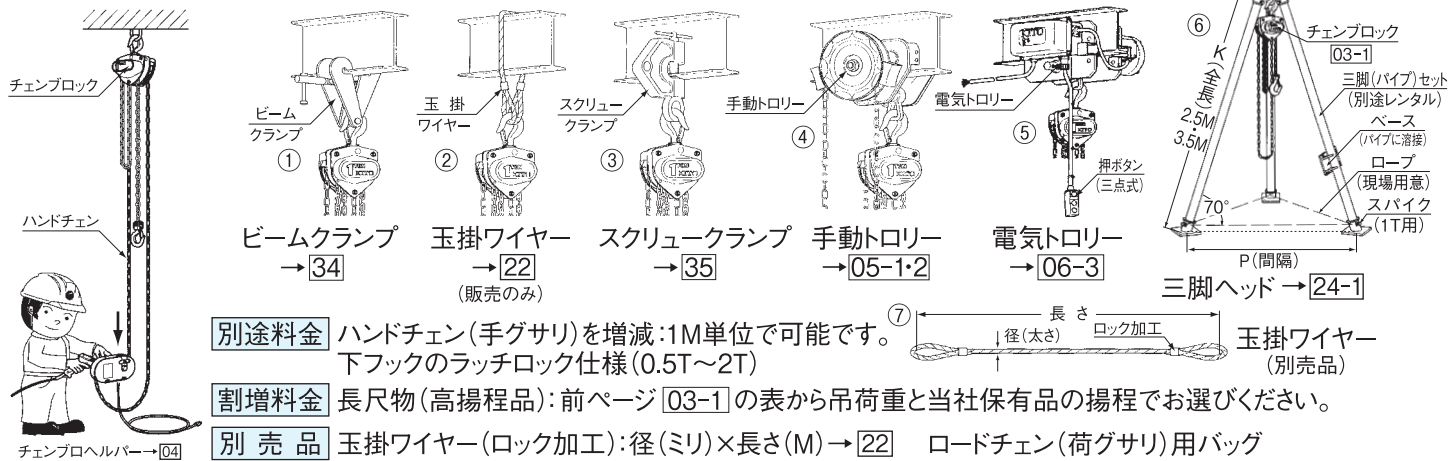


チェンブロックとギヤトロリーを一体化してC寸法(レールの走行面から下フックまでの寸法)を最小にしております。

03-2 ショートヘッドチェンブロック(手動式)

注文時 ①吊荷重(T) ②レール巾(ミリ)

- 揚程(吊り代)は6Mのみで他の揚程の物はありません。従ってハンドチェン(巻上用と走行用)も通常6Mです。
- チェンブロック単体(トロリーなし)のショートヘッドタイプはメーカーも作っておりません。
- レール巾の変更は大変手間が掛かりますので必ず前もって巾を確認してから注文してください。
- レール巾は通常下表にある()内の寸法で在庫していますが指定があれば他のサイズに調整します。

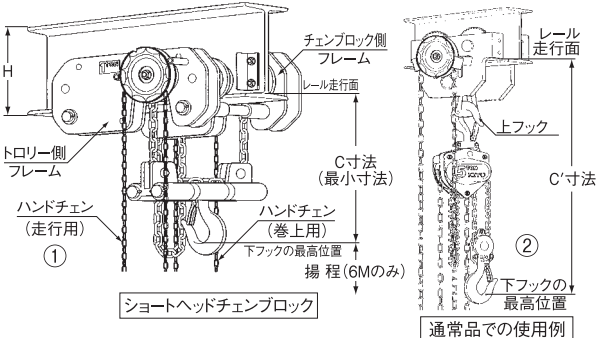

特長と取付方法

- 通常のトロリーとチェンブロックの組合わせ②に比べてショートヘッド①ならばずっと小さなC寸法になります。
- 下フックがレールの下面いっぱいまで上昇するのでレール下のスペースを大きくしたい場合に有効です。
- ハンドチェンの長さは巻上用も走行用も揚程と同じ6Mです。
- 取付はレールの端部から結合状態のまま入れるのが望ましいのですが、もしそれができない場合はチェンブロック側のフレームをシャフトから外し、トロリー側のフレームを先にレールの走行面に乗せてからチェンブロック側のフレームを寄せて再組立してください。

吊荷重 (T)	揚程(固定) (M)	自重 (KG)	C(最小寸法) (ミリ)	通常品のC寸法 参考(ミリ)	型 式	適応レール巾(ミリ) 標準品	巾広品(別塗)	レール最低必要高 H(ミリ)	ロードチェン 径(ミリ)×掛数(本)	商 品 コード
1.0	6.0	71	115	305	SHB-010	75・100・(125)	150~200	150	5.0×2	00353
2.0	6.0	113	145	380	SHB-020	100・125・(150)	175~250	200	7.1×2	00355
3.0	6.0	164	165	535	SHB-030	125・150・(175)	190~300	200	8.0×2	00356
5.0	6.0	276	195	660	SHB-050	125・150・(175)	190~300	250	9.0×2	00357
10.0	6.0	358	255	860	SHB-100	150・175・(190)	200~300	300	9.0×4	00359

別途料金 ハンドチェン(巻上用と走行用)を増減:1M単位で可能です。但し揚程は6Mで、変更はできません。(メーカー:キート)
巾広仕様:標準巾より広くなる。但しこの組替えは大変手間が掛かりますので早めに注文してください。
再セット料:一度セットしたレール巾を再変更する場合は再セット料として1日分の料金が掛かります。

04 チェンブローヘルパー(ハンドチェン早送り装置)

注意 空荷の巻き上げ、巻き下げの時にしか使用できません。加重(負荷)の場合には通常通り、手(人力)でハンドチェンを引いて作業してください。

