


64 ジェットタガネ・スーパーケレン・オートチゼル


ジェットタガネ・スーパーケレン・オートチゼル

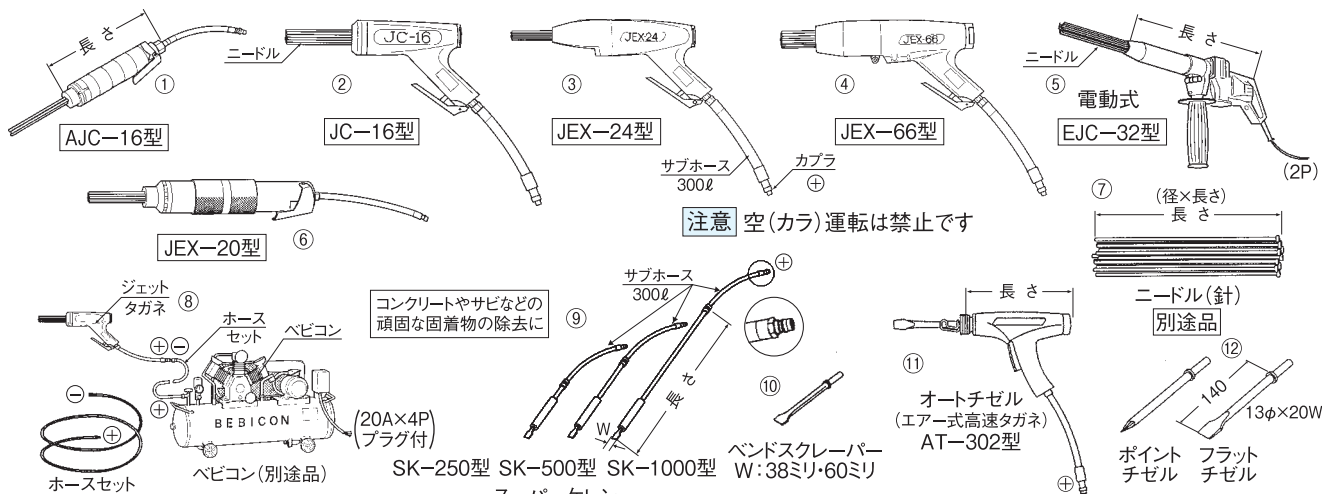


商品名	方式	型 式	ニードル(針)			空気消費量 (L/分)	自重 (KG)	適応するベビコン(別途レンタル)→90 出 力	使用 ホース径 (ミリ)	付 属 カプラ	長 さ (ミリ)	商 品 コ ード
			径(ミリ)	本数(本)	長さ(ミリ)							
ジェ ット タ ガ ネ	エアー (空圧)	AJC-16	3	3	180	130	1.0	0.75KW以上	6	プラグ 20PH +	190	06401
		JC-16	2	29	150	100	1.4	0.75KW以上			158	06411
		JEX-20	3	12	180	200	2.8	1.5KW以上	8	プラグ 30PH +	244	06421
		JEX-24	3	23	180	220	2.7	1.5KW以上			237	06431
		JEX-66	4	14	180	250	3.5	2.2KW以上			264	06441
電 動	EJC-32	3	15	180	100V×210W	5.2	電動式なのでベビコンは不要です	-	-	511	06461	
ス ー パ ー ケ レ ン	エアー (空圧)	SK-250	先 端 工 具	ベ ン ド ス ク レ ー パ ー W:38ミ リ・60ミ リ	270	4.1	2.2KW以上	8	プラグ 30PH +	630	06471	
		SK-500			270	4.7	2.2KW以上			690	06473	
		SK-1000			270	6.1	2.2KW以上			1,470	06475	
オ ー ト チ ゼ ル	エアー	AT-302		ポイントチゼル フラットチゼル	300	1.7	2.2KW以上			185	06481	

※ニードルは①と②の2通りありますので、どちらかお選びください。
 ※ベビコン(コンプレッサー)の使用圧力は6KG/cm²に調整してください。

別 売 品 ニードル: 2ミリ×150ℓ・3ミリ×180ℓ・4ミリ×180ℓ
 (中古品あり) ベンドスクレーパー(スーパーケレン用): W=38ミリ・60ミリ
 ポイントチゼル フラットチゼル(オートチゼル用)



別 売 品 ホース用スパット(取付共)
 ネジの種類(東洋型(A) カインガーソル型(B))
 とホースサイズですが、東洋型の3/4(6分)がほとんどです。
 ※機械毎にカプラ等を取付けます。

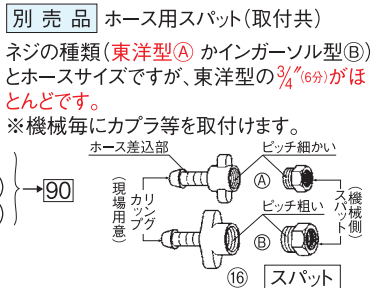


65 ベベラー(面取機・開先加工機)

ベベラー

まごずだけ

注文時 ①材質(鉄かステンレス) ②鋼材の種類(角パイプのコラムH型鋼か平板か丸パイプ) ③加工の種類(〜Cか〜R)

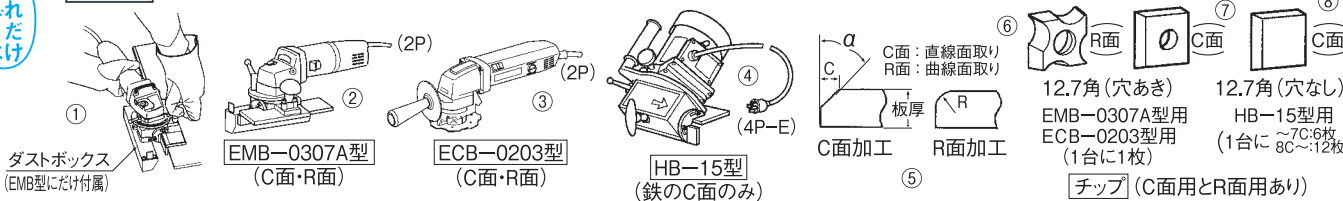

型 式	鋼材の 種 類	能 力(ミリ)		面取角度:α (度)	電 圧 (V)	出力 (W)	自重 (KG)	備 考	電源コードの太さ(スクエア)					商 品 コ ード
		C面加工	R面加工						10M	20M	30M	40M	50M	
EMB-0307A	鉄	0~7 1回では4	2・3・4	15~45	100	920	4.0	平板(直線)専用です。	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	06501
	ステンレス	0~3	2・3・4											
ECB-0203	鉄	0~3	2・3	45	100	450	2.5	小物の直線・曲線加工に最適です。穴の内面取りも可能です。	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	06503
	ステンレス	0~1.5	2											
HB-15	鉄	0~15 1回では7	—	15~45	200 (三相)	610	15.0	コラム・H型鋼・平板専用です。	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	06506

別 売 品 C面チップ(直線C面加工用): 12.7角穴あき型(EMB-0307A型・ECB-0203型用)

(メーカー: 日東)

12.7角穴なし型(HB-15型用)
 使用枚数はHB-15型だけの〜7Cまでは6枚、
 8C〜は12枚必要です。その他の機種は1台に1枚
 R面チップ(曲線R面加工用): 12.7角穴あき型の2R用・3R用・4R用(EMB-0307A型・
 ECB-0203型用)使用枚数は1台に1枚ずつです。

型 式	2R	3R	4R	C
EMB-0307A	✖	✖	✖	☐
ECB-0203	✖	✖	✖	☐
HB-15	✖	✖	✖	☐