


ミストファンは保有しておりません。コードレスの大型ブロワが登場しました。


79 ファン・ブロワ・床用ファン・熱風ドライヤー

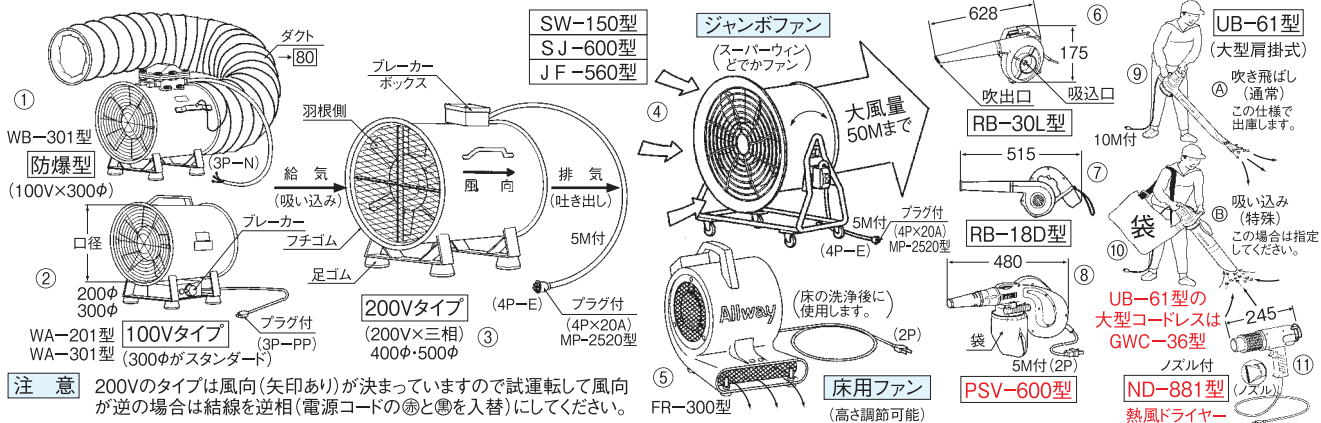


商 品 名		口 径	電 圧	出 力	風 量	風 圧	自重	型 式	メーカー	電源コードの太さ(スケア)					商 品 コード	
		(ミリ)	(V)	(KW)	(M ³ /分)	(mmAq)	(KG)			10M	20M	30M	40M	50M		
ファ ン (送風機)		200	100	0.13	20	25	9	WA-201	大 西	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	07901	㊦
		300	100	0.55	70	30	18	WA-301	大 西	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	07911	
		400	200(三相)	1.5(2馬力)	110	50	35	WA-402	大 西	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	07936	
		500	200(三相)	3.7(5馬力)	190	70	64	WA-502	大 西	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	07946	
防 爆 型		300	100	0.55	70	30	25	WB-301	大 西	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	07951	
ジャンボ ファン (各種)	615(スーパーウィン)	200(三相)	1.5(2馬力)	320	—	68	SW-150	大 西	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	07966		
	615(どでかファン)	200(三相)	1.5(2馬力)	340	—	68	S J -600	スイデン	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	07967		
	615(ジャンボファン)	200(三相)	1.5(2馬力)	340	—	65	J F -560	サンキ	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	07968		
ブ 小 型	23×37	100	0.46	1.2~2.7	—	2	RB-30L	日 立	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	07971	㊦	
	23×37	(コードレス)	急速充電14分	2	—	2	RB-18D	日 立	—	—	—	—	—	07973		
口 中 型 ワ 大型肩掛	24	100	0.65	3.5	—	2	PSV-600	リョーベ	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	07979		
	113	100	1.05	9	—	4	UB-61	マキタ	2.0	3.5	5.5	8.0	—	07975		
	113	(コードレス)	急速充電60分	3	—	3	GWC-36	B & D	—	—	—	—	—	07977		
床用ファン		420×70	100	0.27	20~71	30	15	FR-300	ペンギン	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	07981	㊦
熱風ドライヤー		62×10	100	1.0	1	最高温度450°	1	ND-881	白 光	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	07991	

- ファン1台でダクトは口径200φと300φなら15Mまで、400φなら25Mまで、500φなら35Mまで延ばして使えます。それ以上長くと風量が半分以下になりますので、中間にもファンを入れてください→[80]の図参照
- 防爆型の電源(一次側)コードは5M付で、等級はd2G4合格品です。また防爆用のダクトにはアース線が付いていますので必ずファン本体に接続してください。
- スーパーウィン(SW-150型)と、どでかファン(SJ-600型)と、ジャンボ(JF-560型)は大風量、低騒音(77デシベル)で50M先まで風が届きますが、モーターに負荷が掛かり過ぎたり、風圧でダクトが飛んでしまうのでダクトは取付けられません。
- コードレスタイプの電池(バッテリー)に発電機からの充電は厳禁です。
- コードレス型は100%放電する(使い切る)前に必ず充電してください。

別途レンタル ダクト(風管)→[80] スーパー電池: RB-18D型用→EB-12B型
: GWC-36型用→BL-1536型

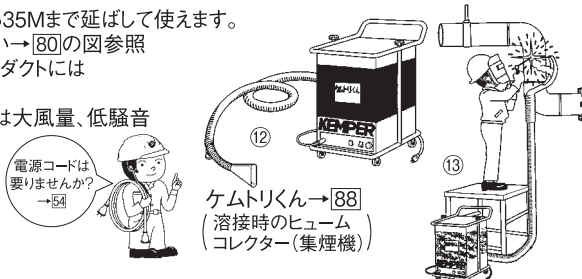

80 ダクト(風管)・集じんダクト

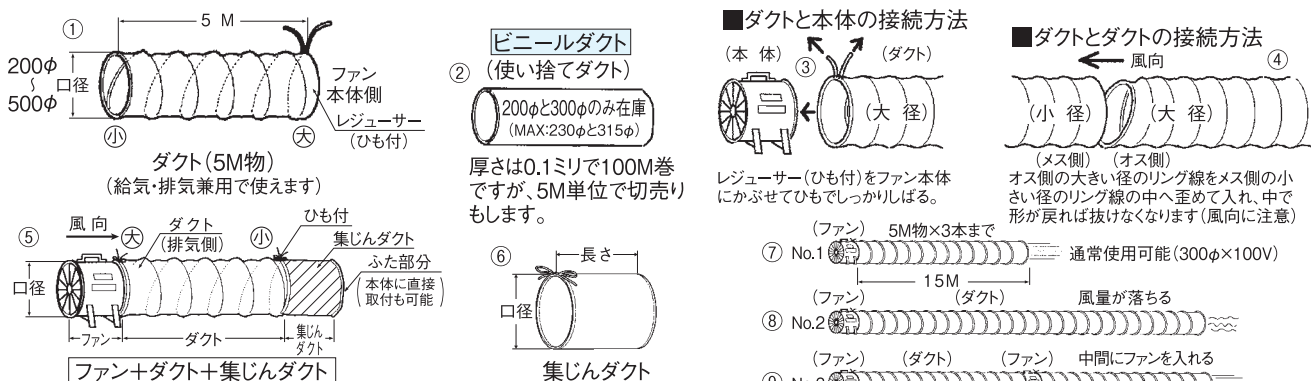

商品名	口径 (ミリ)	長さ (M)	形状	型式	自重 (KG)	用途	商品コード
ダクト	200	5.0	スパイラル	S-205	3.0	給気・排気兼用	08001
	300	5.0	スパイラル	S-305	5.0	給気・排気兼用	08011
	300	5.0	スパイラル(特殊)	S-305B	6.0	防爆用(アース付)・兼用	08021
	400	5.0	スパイラル	S-405	7.0	給気・排気兼用	08031
	500	5.0	スパイラル	S-505	10.0	給気・排気兼用	08041
集じんダクト	200	0.4	円筒	SD-204	0.3	ファン(送風機)の風をキレイに出します(排気用のみ)	08051
	300	0.6	円筒	SD-306	0.5		08052
	400	0.8	円筒	SD-408	1.5		08053

- レジャーサー: 片方の端部だけ口径が大きくなっているため本体にかぶせれば付属のひもでしるべし。
 - ファン1台でダクトは口径200φと300φなら15Mまで、400φなら25Mまで、500φなら35Mまで延ばして使えます。それ以上長くと風量が半分以下になりますので、中間にもファンを入れてください(上図No.3参照)
 - ファン本体との接続部分のダクトはレジャーサー(ひも付)の付いた物を必ず使用してください(付かない物もありますので)
- 別売品** ビニールダクト(5M単位): 200φと300φ×長さ(M)
集じんダクト: 200φ×0.4M・300φ×0.6M・400φ×0.8M