


AC-75K型は強毒性鳥インフルエンザウイルスを100%分解・除去する空気清浄機で、しかも加湿機能付

85 除湿機・加湿器・空気清浄機・噴霧器

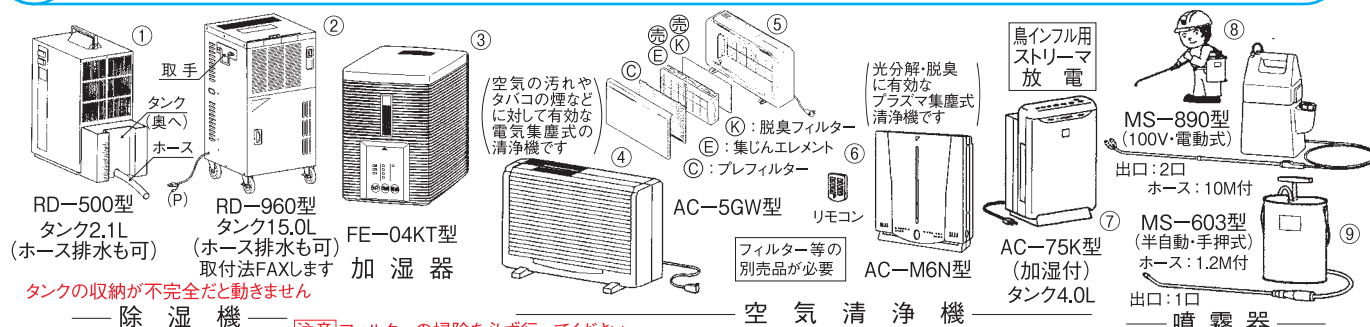


商品名	型 式	電 圧 (V)	出 力 (W)	能 力	外形寸法(ミリ) 巾×奥行×高さ	自 重 (KG)	備 考	メーカー	電源コードの太さ(スケア)					商 品 コード
									10M	20M	30M	40M	50M	
除湿機	RD-500	100	200	5.0 L / 日	330×230×500	9.0	広さ:10~15M ² (3~4.5坪)用	日 立	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08501
	RD-960	100	590	9.6 L / 日	390×430×835	33.0	広さ:25~40M ² (8~13坪)用	ナカトミ	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	08511
加湿器	FE-04KT	100	342	0.4 L / 時	204×267×274	2.7	広さ:15M ² (4.5坪)用 タンク:3.4L	松 下	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08521
空気清浄機	AC-5GW	100	70	5.0M ³ / 分	666×196×419	14.0	広さ:30M ² (9坪)用 電気集塵式	ダイキン	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08531
	AC-M6N	100	22	6.0M ³ / 分	400×198×498	7.0	広さ:38M ² (11.5坪)用 プラズマ式	ダイキン	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08532
加湿付	AC-75K	100	164	7.5M ³ / 分 0.6L / 時	395×283×610	12.0	広さ:46M ² (14坪)用 ストリーマ式	ダイキン	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08536
噴霧器	MS-890	100	24	600cc / 分	317×190×410	2.5	タンク:10.0L(電動)2頭口ノズル	キンボシ	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	08541
	MS-603	(手押し) (半自動)	30cc / 分		260×160×330	2.2	タンク:9.0L(手押)1頭口ノズル	キンボシ	—	—	—	—	—	08546

- 除湿機はホースで排水も可能です。但しRD-960型はタンクを外してホースをセットになります。
- 加湿器は水分中のカルシウムやマグネシウムの残留物を取り除くためのクリーニングフィルター付です。
- 空気清浄機のAC-75K型はストリーマ放電を利用し、ウイルスや細菌を100%分解・除去します。もちろんタバコ等のニオイも分解します。しかも加湿機能も付いております。フィルターは3種類付いていますが今までより長持ちする様になりました。

別 売 品 除湿機用排水ビニールホース(15ミリ) 空気清浄機(AC-5GW型)用脱臭フィルター及び集じんエレメント
(AC-M6N型)用脱臭フィルター及び光触媒フィルター (AC-75K型)用脱臭フィルター及びブリーツ・加湿フィルター

泥水や汚物は吸えません。ホースもレンタルします。テストポンプ→[49]

86 水中ポンプ・オートポンプ・残水ポンプ

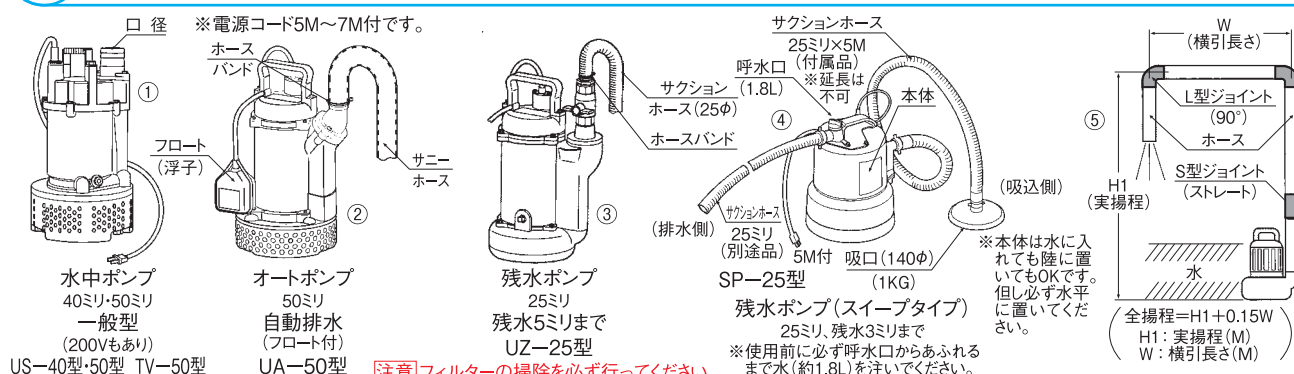

型 式	商品名	使用 ホース	ホース口径 (ミリ)	全揚程 (M)	最大揚程 (M)	吐出量 (L / 分)	最大吐出量 (L / 分)	電 圧 (V)	出 力 (W)	最大外径 (ミリ)	全 高 (ミリ)	自 重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					備 考	商 品 コード
													10M	20M	30M	40M	50M		
水中ポンプ (200Vもあり)	US-40	サニ	40	1.5	5	7.5	130	250	100	250	235	390	17.0	2.0	2.0	2.0	2.0	一 般 型	08601
	US-50	サニ	50	2.0	8	11.5	130	280	100	400	235	390	17.0	2.0	2.0	2.0	3.5	一 般 型	08602
	TV-50	ホース	50	2.0	15	20.0	200	400	200(三相)	1,500	240	392	19.5	2.0	2.0	2.0	3.5	一 般 型	08606
オートポンプ	UA-50	サニ	50	2.0	8	10.5	100	190	100	400	235	435	18.0	2.0	2.0	2.0	3.5	自動排水	08611
残水ポンプ (清水用)	UZ-25	サニ	25	1.0	7	10.0	20	50	100	400	250	380	20.0	2.0	2.0	2.0	3.5	設置は水中に	08621
	SP-25 (スライプタイプ)	ホース	25	1.0	5	8.0	25	60	100	480	240	307	12.0	2.0	2.0	3.5	5.5	設置は水中でも 陸上でもOK	08622


- 200VのTV-50型は電源を入れた時に上から見て反時計(左)廻りが正常です。もし逆方向だと能力が落ちますので、その時には分電盤で電源コードを逆相(⊕と⊖を入替)にしてください。4P×20A用プラグ付です。
- 残水ポンプのスライプタイプ(SP-25型)は本体を水に入れても、陸に置いても使用できますが、必ず本体を水平に設置してください。
- オートポンプは起動水位(調節可能):520ミリ、停止水位:135ミリです。水位が135ミリになると自動的に停止し、520ミリになると始動します。
- ポンプには熱感知器(サーマルリレー)が内蔵されていますので運転中に、もし空運転で本体が熱を感知して作動し、モーターが停止しても、しばらく時間が経つと本体の温度が下がりますので自動的に再始動します。

別 売 品 サニホース: 40ミリ・50ミリ(5M単位) サクションホース: 25ミリ(5M単位)
ホースバンド: 40ミリ・50ミリ・25ミリ

別途レンタル サニホース: 40ミリ・50ミリ(5M物と10M物)これより長い物は販売 もし20M物がレンタルで必要なら10M物を
サクションホース: 25ミリ(5M物と10M物)これより長い物は販売 2本とジョイント1ヶ(レンタル品あり)で使う。
ジョイント各種(S型・L型・U型) 電源コード→[54]



ボンプの用語 全揚程(M): 通常この高さまでの使用がおすすめ
最大揚程(M): ここまで揚がるが、ほとんど水が出ない
吐出量(L / 分): 全揚程の高さの時の水量
最大吐出量(L / 分): ホースを付けない場合のポンプ出口の水量
※従って一般的には全揚程内での使用で考えてください。



ビリビリガード
→[54-2]

除湿機・加湿器・空気清浄機・噴霧器

水中ポンプ・オートポンプ・残水ポンプ