

送水ホース

indus Maxflo® SD

軽量

indus Maxflo®




Maxflo SD / イメージ



検尺入り

構造

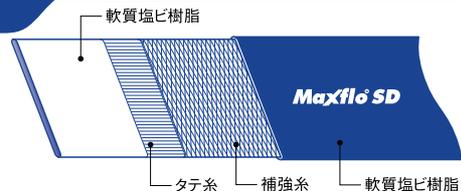

ホースの材質 内層:軟質塩ビ樹脂 外層:軟質塩ビ樹脂

ホースの補強 補強糸:ポリエステル系

用途

- 一般の送・排水
- 高低差の少ない所での送・排水作業
- 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)
- 農業用(給水・排水・灌漑等)
- 鉱工業用(排水・給水等)

特長

- 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です
- 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません
- 切売りが容易なカットマーク入り
- 50m100m品には検尺入り ●10m、20m、30mのカット品もご用意しております
- ※1~2インチの10m、20m、30mのカット品はネット梱包されておりますので入数をご確認下さい

indus Maxflo® SD 標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力(23℃時)		標準重量	定尺(入数)				
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm ²	g/m	10m	20m	30m	50m	100m
1	25	26.5	1.1	0.7	7	120	⑦	⑤	⑤	①	①
1.25	32	33.0	1.2	0.7	7	160	⑦	⑤	⑤	①	①
1.5	40	40.0	1.2	0.5	5	195	⑤	③	③	①	①
2	50	52.0	1.2	0.45	4.5	250	⑤	③	③	①	①
2.5	65	65.0	1.4	0.4	4	360	—	—	—	①	①
3	75	78.0	1.4	0.4	4	430	①	①	①	①	①
4	100	103.0	1.5	0.4	4	605	①	①	①	①	①
5	125	129.0	1.6	0.3	3	805	—	①	①	①	①
6	150	154.0	1.6	0.3	3	960	①	①	①	①	①
8	200	207.0	1.9	0.3	3	1525	①	①	①	①	①

使用温度範囲:0℃~35℃ 色:ブルー

indus Maxflo® 標準仕様

呼称サイズ		標準内径	標準肉厚	許容圧力(23℃時)		標準重量	定尺(入数)				
インチ	mm	mm	mm	MPa	kgf/cm ²	g/m	10m	20m	30m	50m	100m
10	250	259.0	2.8	0.25	2.5	2865	—	①	①	①	①
12	300	310.0	3.0	0.2	2	3665	—	①	①	①	①
※14	350	359.0	3.0	0.2	2	4300	※在庫確認願います				
※16	400	410.0	3.2	0.2	2	5335					

使用温度範囲:0℃~35℃ 色:ブルー