

【ご注文・お問い合わせについて】

ご注文に際しては、●ロープ構成 ●めっきの有無 ●より方 ●ロープ径 ●種別
●破断力 ●長さ ●ロープグリス ●その他(プレテンション加工など)
をご指示下さい。
なお、カタログに記載していない構成、径のロープにも対応しています。

ご不明な点は最寄りのテザック神鋼ワイヤロープ営業所まで、お問い合わせ下さい。



神鋼鋼線工業株式会社

本 社 〒860-0091 尾崎市中浜町10番地1
TEL (08) 6411-1051(代) FAX (08) 6411-1056
尾 上 事 業 所 〒675-0027 加古川市尾上町今橋123番地
TEL (079) 424-2681(代) FAX (079) 424-2686
二 色 浜 事 業 所 〒597-0093 大阪府貝塚市二色中町11番1
TEL (072) 432-9261 FAX (072) 432-2339

TESAC SHINKO

株式会社テザック神鋼ワイヤロープ

本 社 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア13階
TEL (06) 6223-0672 FAX (06) 6201-3448

西日本営業部 ●本 社 大阪営業課
〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア13階
TEL (06) 6223-0672 FAX (06) 6201-3448
●九州支店 九州営業課
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号 新幹線博多ビル7階
TEL (092) 471-8171 FAX (092) 471-8380
●名古屋営業所
〒456-0046 名古屋市熱田区木之免町916
TEL (052) 683-7771 FAX (052) 683-7770

東日本営業部 ●東京支店 東京営業課
〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9番12号 ONビル7階
TEL (03) 5739-5255 FAX (03) 5739-5260
●札幌営業所
〒060-0004 札幌市中央区北四条西5丁目1番地3 日本生命北門館ビル4階
TEL (011) 221-2732 FAX (011) 221-2733

海外営業部 〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9番12号 ONビル7階
TEL (03) 5739-5262 FAX (03) 5739-5260

URL <http://www.tesac-shinko-wirerope.com>

【免責事項】

このカタログに記載された公差の表記が無い数値、写真等の情報は、弊社製品の一般的な特性や性能を説明するための参考情報であり、保証を意味するものではありません。また本カタログに記載の情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新版については弊社営業窓口までお問い合わせください。

高強度玉掛用ワイヤロープ

ハイパワースリング



TESAC SHINKO

株式会社テザック神鋼ワイヤロープ

「ハイパワースリング」の特徴

ハイパワースリングは、軽くて、丈夫で、柔らかい！

・ 強度up !

「6×37 HP」は、6×24(従来品)よりも **55%強度up!**

6×37(従来品)よりも **45%強度up!**

・ サイズdown !


「6×37 HP」は、6×37(従来品)よりも **1~2サイズdown!**

⇒ **約25%軽量!**

ハイパワースリング(6×37) 規格破断力

ロープ径 (mm)	6×37 標準 断面積 (mm ²)	6×37 単位 重量 (kg/m)	破断力							
			6×37				6×24		IWRC 6×Fi(29)	
			ハイパワー		A種(従来品)		A種		B種	
			(kN)	(tf)	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)
12	56.9	0.517	110	11.2	76.5	7.80	71.0	7.24	97.5	9.94
14	77.4	0.704	149	15.2	104	10.6	96.6	9.85	133	13.6
16	101	0.920	195	19.9	136	13.9	126	12.8	173	17.6
18	128	1.16	244	24.9	172	17.5	160	16.3	219	22.3
20	158	1.44	304	31.0	212	21.6	197	20.1	271	27.6
22	191	1.74	368	37.5	257	26.2	239	24.4	328	33.4
24	228	2.07	439	44.8	306	31.2	284	29.0	390	39.8
26	267	2.43	510	52.0	359	36.6	333	34.0	458	46.7
28	310	2.82	591	60.3	416	42.4	387	39.5	531	54.1
30	356	3.23	678	69.1	478	48.7	444	45.3	609	62.1
32	404	3.68	772	78.7	544	55.5	505	51.5	693	70.7
34	457	4.15	830	84.6	614	62.6	570	58.1	783	79.8
36	512	4.66	930	94.8	688	70.2	639	65.2	877	89.4
38	570	5.19	1040	106	767	78.2	712	72.6	978	100
40	632	5.75	1130	115	850	86.7	789	80.5	1080	110
44	765	6.96	1380	141	1030	105	954	97.3	1310	134
48	910	8.28	1630	166	1220	124	1140	116	1560	159
52	1070	9.72	1910	195	1440	147	1330	136	1830	187
56	1240	11.3	2200	224	1670	170	1550	158	2120	216
60	1420	12.9	2540	259	1910	195	1770	180	2440	249

「ハイパワースリング」の特徴

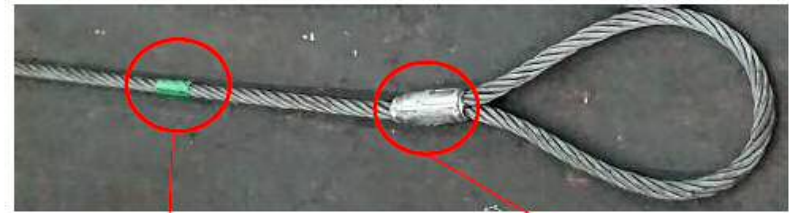

ハイパワースリング(6×37 HP)には、緑色の「TESAC SHINKO」の文字が入った識別チューブがついています。



ハイパワースリングの端末加工は、「シンコーランプ加工」「アイロック加工」「サツマ加工」で実績があります。

ハイパワーロープ 安全荷重表

ロープ径 (mm)	標準破断力 (kN) (tf)		破断力							
			2本2点吊り				3本3点吊り／4本4点吊り			
			30度		60度		30度		60度	
	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)	(kN)	(tf)
12	110	11.2	34.7	3.53	31.1	3.16	51.2	5.20	45.7	4.65
14	149	15.2	47.1	4.80	42.1	4.30	69.4	7.08	62.0	6.32
16	195	19.9	61.7	6.28	55.2	5.62	91.0	9.26	81.2	8.27
18	244	24.9	77.1	7.88	69.0	7.05	113	11.6	101	10.3
20	304	31.0	96.1	9.80	86.0	8.77	141	14.4	126	12.9
22	368	37.5	116	11.8	104	10.6	171	17.5	153	15.6
24	439	44.8	138	14.1	124	12.6	204	20.8	182	18.6
26	510	52.0	161	16.4	144	14.7	238	24.2	212	21.6
28	591	60.3	187	19.0	167	17.0	275	28.0	246	25.0
30	678	69.1	214	21.8	192	19.5	316	32.2	282	28.7
32	772	78.7	243	24.8	217	22.2	358	36.6	320	32.7
34	830	84.6	262	26.7	234	23.9	386	39.4	345	35.2
36	930	94.8	294	30.0	263	26.8	434	44.2	387	39.5
38	1040	106	328	33.4	294	29.9	484	49.2	432	44.0
40	1130	115	357	36.2	319	32.4	526	53.4	470	47.7
44	1380	141	437	44.6	391	39.9	644	65.8	575	58.7
48	1630	166	514	52.4	460	46.9	758	77.2	677	69.0
52	1910	195	604	61.7	540	55.2	890	91.0	795	81.2
56	2200	224	695	70.8	622	63.4	1020	100	915	93.2
60	2540	259	803	81.8	719	73.2	1180	120	1050	100