


(安全係数 5 以上)


フレノ・リンクボルト A 型 強力コンパクトタイプ

A 標準タイプ

JIS アイボルトに比べて 3 倍以上の強度があるため、対象物のねじ穴を小さくできます。
ボルトの種類および長さの変更等、特殊仕様も可能ですのでご相談下さい。

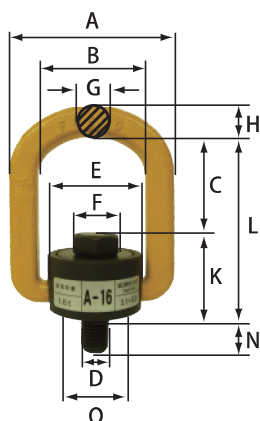


名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	寸法 (mm)											適正締付 トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-8	0.3	M8	60	42	34	40	13	8	11	27	61	14	24	8～15	0.25
A-10	0.5	M10	60	42	33	40	17	8	11	28	61	19	24	12～20	0.26
A-12	0.8	M12	89	57	56	51	19	13	17	39	95	19	37	18～29	0.81
A-14	1.2	M14	89	57	55	51	22	13	17	40	95	24	37	25～40	0.83
A-16	1.6	M16	89	57	54	51	24	13	17	41	95	24	37	30～49	0.85
A-18	2.3	M18	126	82	79	80	27	19	23	55	134	32	51	40～65	2.6
A-20	2.8	M20	126	82	78	80	30	19	23	56	134	32	51	49～78	2.6
A-22	3.1	M22	126	82	77	80	32	19	23	57	134	37	51	50～170	2.7
A-24	3.7	M24	126	82	76	80	36	19	23	58	134	37	51	59～196	2.7
A-27	5.0	M27	179	117	105	111	41	27	32	77	182	45	73	78～245	7.1
A-30	6.3	M30	179	117	103	111	46	27	32	79	182	50	73	108～294	7.2
A-33	7.0	M33	179	117	101	111	50	27	32	81	182	55	73	150～330	7.3
A-36	8.0	M36	179	117	99	111	55	27	32	83	182	60	73	177～392	7.6
A-42	10.0	M42	220	142	127	136	65	31	39	102	229	65	95	230～450	13.2
A-48	12.0	M48	220	142	123	136	75	31	39	106	229	69	95	294～585	13.8
A-48L	15.0	M48	246	152	120	145	75	35	43	112	232	78	95	294～585	15.6

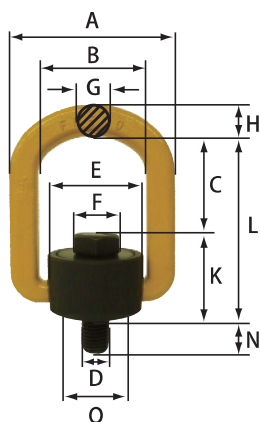

A 無給油ワッシャー入りタイプ ※ 受注生産のため、納期をご確認ください。

常に反転・引き起こし作業を行う場合には、無給油ワッシャー入りフレノ・リンクボルトが最適です。無給油ワッシャーにより、荷重を受けながらも滑らかな回転が得られます。

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	寸法 (mm)											適正締付 トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-12W	0.8	M12	89	57	55	51	19	13	17	40	95	18	37	18～29	0.82
A-16W	1.6	M16	89	57	53	51	24	13	17	42	95	23	37	30～49	0.85
A-20W	2.8	M20	126	82	77	80	30	19	23	57	134	31	51	49～78	2.6
A-24W	3.7	M24	126	82	75	80	36	19	23	59	134	36	51	59～196	2.7
A-30W	6.3	M30	179	117	101	111	46	27	32	81	182	48	73	108～294	7.3

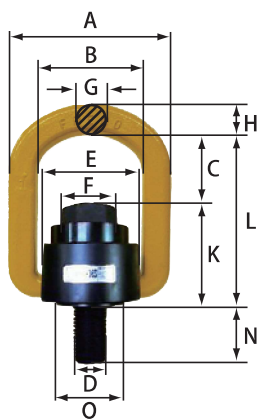

A ベ어링入りタイプ

常に反転・引き起こし作業を行う場合には、ベ어링入りフレノ・リンクボルトが最適です。ベ어링により、荷重を受けながらも滑らかな回転が得られます。

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	寸法 (mm)											適正締付 トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-36S	7.5	M36	179	117	76	111	55	27	32	106	182	61	73	177～392	8.5
A-48S	12.0	M48	220	142	97	136	75	31	39	132	229	69	95	294～585	15.2