足場に取付ければ簡易な荷揚機になります。

17 アーム・サントップ・ホイストハンガー

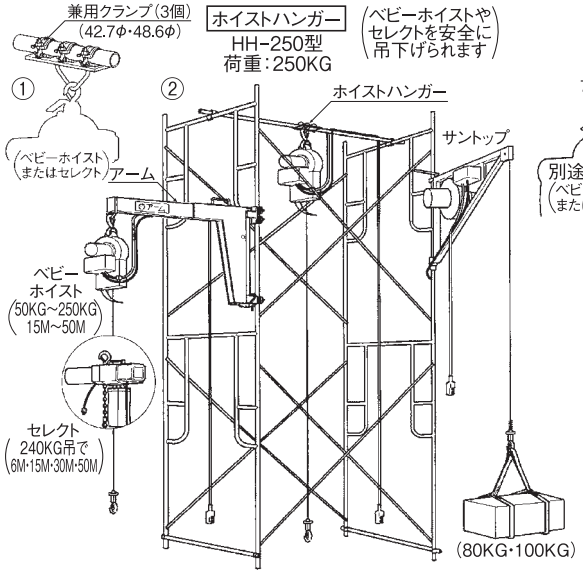

サントップの電源コード(スケア)				
10M	20M	30M	40M	50M
2.0	2.0	3.5	5.5	5.5

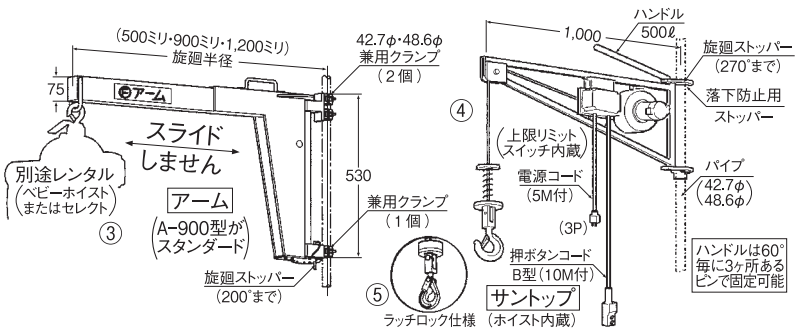

商品名	ホイスト	型式	旋廻半径(ミリ)	最大荷重(KG)	揚程(M)	自重(KG)	商品コード
アーム	別途(ベビーホイストまたはセレクト)	A-500	500	350	—	16.5	01701
		A-900	900	250	—	18.0	01703
		A-1200	1,200	150	—	19.5	01705
サントップ	内蔵(ベビーホイスト)	SP-102	1,000	100	20	28.0	01711
		SP-103	1,000	100	30	29.0	01713
		SP-104	1,000	80	40	30.0	01715
ホイストハンガー	別途	HH-250	—	250	—	3.0	01721

サントップの内蔵ホイスト　BH-700タイプ:100V×600W×25M／分

別途料金　サントップの下フックのラッチロック形仕様またはオフ形仕様

別途レンタル　ベビーホイスト→16　セレクト→06　電源コード→54
サントップ用押ボタン中継コード(B平型):10M物→16

お願い　クランプは250~350KG-cm(24.5~34.3N-m)のトルクで締めてください。締め過ぎ注意です。

バキューム機能付で、160℃のスチームと洗剤を同時に噴射できます。使用時には、取扱説明書を参照してください。

18 スチーム洗浄機(スーパースチームバック)

①スチーム(熱水噴射)とバキューム(吸引)の両機能付です。
②電気式なので臭いや煙が出ません。但し高温ですので気をつけてください。
③パイプのジョイント部のロックを確実にセットしてください。
④清水口には必ず水道水を入れてください。
⑤清水口に洗剤は入れないでください。

選択　スキマノズル③か床用吸口④のどちらかで使用する

別途レンタル　長尺物ホース:12M物→LH1-12X型
延長用電源コード(200V×5.5スケア×10M物):GC2-5510(W型かC型)
(1本までしか延長できません:全長16M)

別売品　中性洗剤(5倍用):4KG入・18KG入

商品名	スチーム洗浄機
型式	SSV-Ⅱ
電源	200V・単相
出力	5.4KW+1.2KW
定格電流	15.5A+4.5A
最高圧力	0.7MPa(7KG／㎠)
最高温度	160℃
清水タンク	21L
洗剤タンク	21L
回収タンク	13L
電源コード	6M(20Aプラグ付)
自重	53KG
外形寸法(ミリ)	L1,055×W555×H855
商品コード	01801

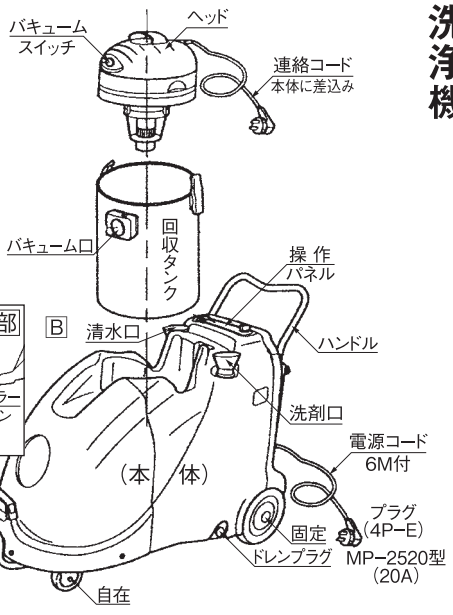

付属品
①スチーム&バキューム ホース(4M)+ガン 1式
②パイプ(425ミリ) 2本
③スキマノズル 1本
④床用吸口 1ケ

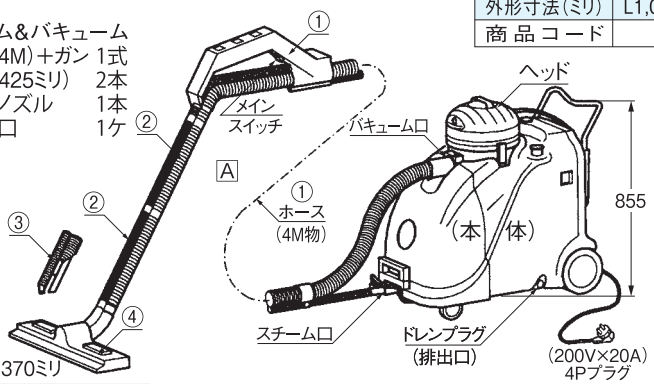

※ブラシ巾:370ミリ

プラグ・コネクターの組合わせ →54-1・2の関連資料　販売価格表→料金表の54

断面														ポッキンプラグ(プラグのみ)
型式(商品コード)	プラグ ⊕	MP-2518 (No00201)	MP-2512 (No00221)	MP-2514 (No00241)	ME-2542 (No00202)	ME-2546 (No00203)	MP-2519 (No00204)	MP-2513 (No00222)	MP-2515 (No00242)	MP-2536 (No00205)	MP-2520 (No00223)	MP-2540 (No00243)	PP-01 (No00209) ポッキンプラグ
	コネクター ⊖	MC-2608 (No00211)	MC-2609 (No00231)	MC-2611 (No00251)	ME-2624 (No00212)	ME-2628 (No00213)	MC-2614 (No00214)	MC-2610 (No00232)	MC-2612 (No00252)	MC-2620 (No00215)	MC-2615 (No00233)	MC-2623 (No00253)	ME-2624 (No00212)
電圧	(V)	100	200	200	100	200	200	200	200	200	200	200	100
電流	(A)	15	20	30	15	15	15	20	30	15	20	30	15
適応コードの太さ(スケア)		2.0・3.5	2.0・3.5・5.5	3.5・5.5・8.0	2.0・3.5	2.0・3.5	2.0・3.5	2.0・3.5	3.5・5.5	2.0	2.0・3.5・5.5	5.5・8.0	2.0・3.5
外径(ミリ)	プラグ⊕	39	54	69	39	48	48	54	69	48	61	69	39
	コネクター⊖	46	66	82	46	58	58	66	82	58	73	82	46
アース端子		ナシ	ナシ	ナシ	付	付	ナシ	ナシ	ナシ	付	付	付	2P・3P兼用
					100V×単相×アース付					200V×三相×アース付			100V×単相×兼用

※機械に付属の電源コードの端末の形状→54-3→19-4の下段