



安全係数 5 以上



### GGAL ロックピン付グラブフック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。チェーンとの組み合わせの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	B	
GGAL-8-10	2.0	8	56	10.5	0.4
GGAL-10-10	3.2	10	76	12	0.9
GGAL-13-10	5.2	13	97	16	1.9
GGAL-16-10	8.0	16	113	20	3.2

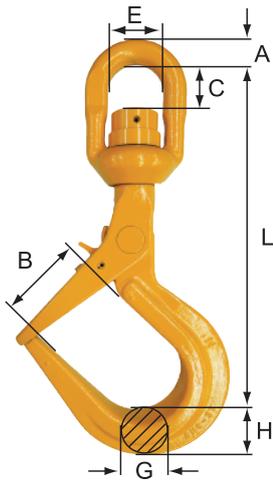


### BMS ビッグマウススイベルフック (敷鉄板吊り用)

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)							質量 (kg)
		L	B	E	C	A	G	H	
BMS-3	3.0	302	75	46	39	20	30	32	4.2

回転機能を装備し、安全性・作業性が格段に向上しました。

- 回転機能により、ワイヤーやチェーンのねじれを防止し、スリングに無理がかかりません。
- 吊り上げ時に敷鉄板が回転するのを防止し、安全作業に大きく貢献します。
- 開口部が大きく、敷鉄板の穴に掛けやすいデザイン。
- 荷重がかかった状態でもスムーズな回転が得られる為、敷鉄板の位置決めができます。

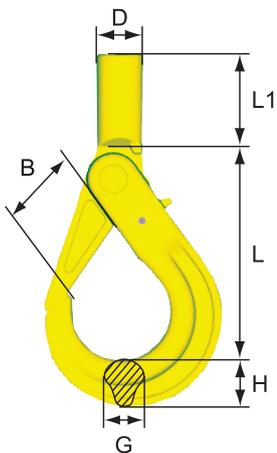

### BKT ストレートフック

天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク (L1) 部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。当社にて機械加工まで承ります。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	L1	D	G	H	
BKT-6-10	1.2	89	29	39	20	15	21	0.5
BKT-7/8-10	2.0	111	37	47	24	17	25	0.9
BKT-10-10	3.2	133	45	51	29	21	30	1.6
BKT-13-10	5.3	170	55	65	34	30	39	3.9
BKT-16-10	8.0	202	62	76	37	37	48	7.1

