


精密機器ですので、取扱いには充分気を付けてください。ウォールスキャナー・アンカーテスターもあります。

## 92 測定器(振動・騒音・温度・回転・厚さ・膜厚)・内視鏡

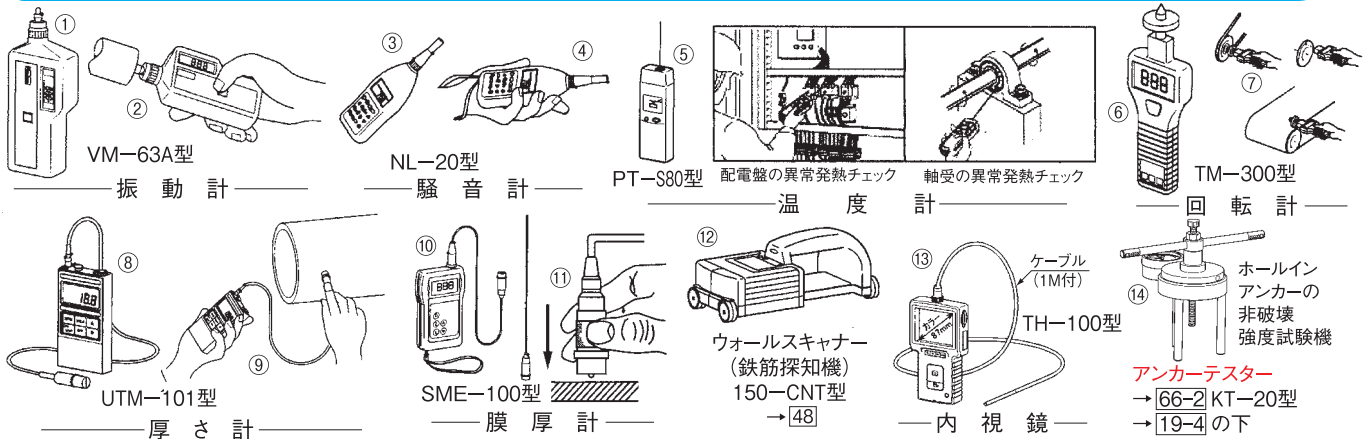


商品名	方式	型式	用途	範囲	外形寸法(ミリ)	自重	メーカー	備考	商品コード
					巾×高さ×奥行	(KG)			
振動計	ポケット型	VM-63A	一般機械用(ピックアップSとL付)	加速度(ACC) 速度(VEL)・変位(DISP)	68×185×30	0.3	リオン	乾電池6F22型×1本 25時間使用可能	09201
騒音計	デジタル表示	NL-20	普通騒音計	A特性・C特性 FLAT特性	76×260×33	0.4	リオン	単3×4本	09211
温度計	非接触型	PT-S80	モーターや軸受・配電盤の温度の異常発熱測定	1M離れて30ミリ×30ミリ -30~600℃	56×182×38	0.3	オプテックス	単3×2本・1℃単位 レーザーマーカース式	09221
回転計	デジタル表示	TM-300	非接触式(光電式)と接触式(アダプター使用)の両方可能	回転:60RPM~30,000RPM 周速:6.0M/分~3,000M/分	66×176×31	0.5	横河	単3×4本 アダプター付	09231
厚さ計	超音波式	UTM-101	金属・ステンレス・アルミ(平面~曲面)	0.6ミリ~250ミリ	62×126×25	0.2	トキメック	単3×1本 0.1ミリ単位	09241
膜厚計	電磁誘導式	SME-100	磁性体(鉄)	0~3.0ミリ (1ミリ未満はμm表示)	80×150×35	0.4	サンコウ電子	単3×4本 1μm(ミクロン)単位	09251
	渦電流式		非磁性体(鉄以外)	0~1,000μm (1ミリ)					
ウォールスキャナー	棒グラフ表示	150-CNT	鉄筋・電線管 塩ビパイプ・電線・木材	最大測定範囲:150ミリ 測定精度:±5ミリ	220×97×120	0.7	ボッシュ	単3×4本 13時間使用可能	04871
内視鏡	デジタル画面表示	TH-100	管内や狭い所の検査用 SDカードに録画・再生可能	フレキシブルケーブル 5.5φ×1M物付	117×37×207	0.5	アサダ	2時間充電 4時間使用可能	09281

別売品 UTM-101型接触面用グリス(小チューブ入) TM-300型用ライトテープ(非接触用)

別途レンタル VM-63A型用イヤホン:VP-37型 TH-100型用長尺ケーブル:3M物・5M物 騒音のレベル→[11] 1mm(ミリ)=1,000μm(ミクロン)

主に交互通話用です。中継器(レピーター)を使えばずっと広い範囲で使用可能になります。

## 93 トランシーバー

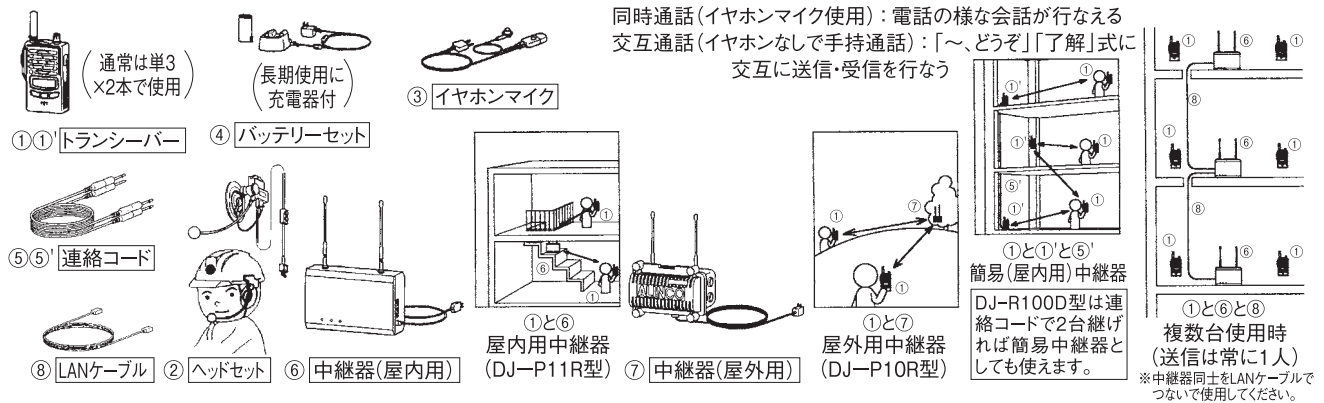

商品名	用途	型式	No	外形寸法(ミリ)	自重	備考	商品コード
				巾×高さ×奥行	(KG)		
トランシーバー	簡易中継器①としても使用可能	DJ-R100D	1・1'	57×98×28	0.2	単3×2本入 65時間使用可能	09301
ヘッドセット	ヘルメットに装着で安全使用	EME-19A	2	—	—	—	09311
イヤホンマイク	ハンズフリーなタイプ	EME-21A	3	—	—	—	09321
バッテリーセット	リチウム電池+充電器(100V)	EBP-60JS	4	電池を本体に入れて 充電器にセットする	0.1	3時間充電で 40時間使用可能	09331
連絡コード	トランシーバー同士を結んで 簡易中継器として使用する時に	ADUA-07	5	0.7M物×2本組	—	2本組で使用 (両端ジャック付)	09341
		ADUA-50	5'	5.0M物×2本組	—	—	09346
中継器(屋内用)	トランシーバー同士では見通し範囲 しか通話できませんが、これなら	DJ-P11R	6	200×140×50	0.7	100Vアダプター付 コード長さ:1.7M	09351
中継器(屋外用)	距離2倍、面積で4倍になる	DJ-P10R	7	216×143×93	2.0	100Vアダプター付 コード長さ:10M	09356
LANケーブル	屋内用中継器の連結用	LAN-50	8	5.0M物×1本物	0.3	両端コネクター付	09361

- 通常は交互通話用にセットして出荷しますが、同時通話をご希望の場合は必ず事前にお申し出ください。切替作業をします。(メーカー:アルインコ)
- 通信可能距離:市街地では100M~150M(見通し範囲)で、郊外や高速道路上では500M~800M位が目安です。
- 特定小電力型なので、資格・免許等は一切不要です。
- 交互通話で3台使用する場合は2台目の受信者は応答できますが、3台目の受信者は聞くのみで、答えはできません。
- 同時通話の3台同時使用はできません。

測定器・内視鏡

トランシーバー